


Porte-mécanismes fermeture de sécurité avec 1 prise de courant Franco-belge K45 et 1 RJ45 Cat.5e UTP - Laiton

RÉF. KSE25USEC/23/71

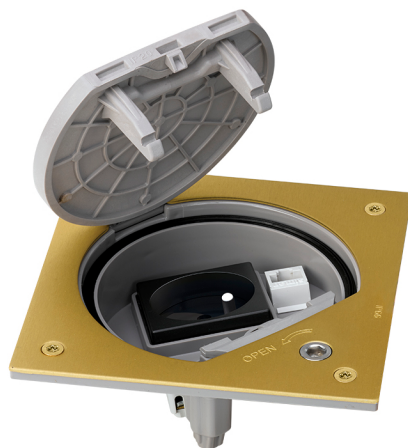

INFORMATION DE BASE

FINITION

Laiton

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

FORMAT

Prise française

CLASSIFICATION IP

IP66

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

TENSION (V~)

250 V~

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436063860

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.46

POIDS NET DU PRODUIT

0.46

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436063860

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

77.00

LARGEUR EMBALLAGE

137.00

LONGUEUR EMBALLAGE

137.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1.45

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.46

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM