


Светорегулятор электронный кнопочный проходной 40-400Вт 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 7500316-039

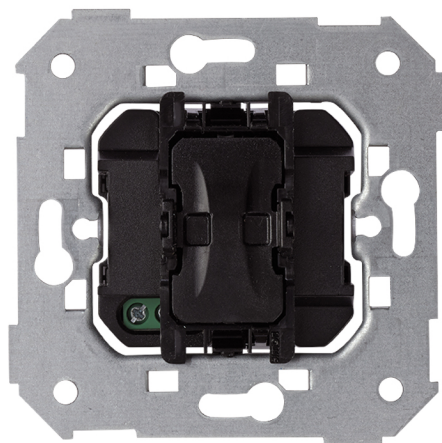

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/
ПЕРЕКРЕСТНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ
НАКАЛИВАНИЯ И
ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ
230В (ВТ)

400 W

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Да

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

Оснащен дополнительным входом для регулировки с помощью 5 кнопочных выключателей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ЦЕПЕЙ

1

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

Нет

СОВМЕСТИМО С ЭЛЕКТРОННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ С ЭЛЕКТРОННЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

400 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ (VA)

Нет

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

400

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НА ЦЕПЬ

1

ТИП МЕХАНИЗМА

Кнопочный

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

40 W

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ (VA)

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 55 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

15 - 55 °C

ТИП

Кнопочный

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

7

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.10

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.10

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ЕАН УПАКОВКИ

8421053080498

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

57.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

76.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

76.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.02

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

HLT

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.51

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.51

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM