


**Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75**

REF. 75393-39

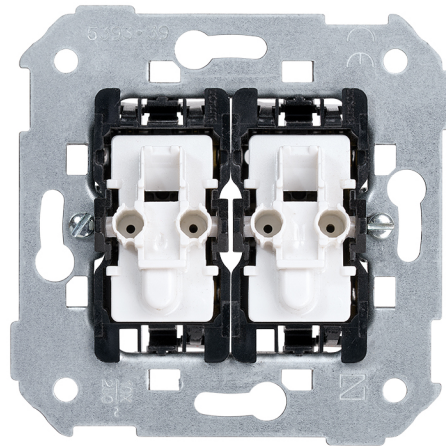

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 pulsadores con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido. De 10A y 250V.

Pertenece a la categoría de mecanismos de mando de la serie Simon 75 y es apto tanto para empotrar como para instalar en superficie.

Tener en cuenta que la sección de cable que admite es de 1,5 mm a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 15 mm.

El consumo del indicador luminoso es de 1 mA. Estos mecanismos se montan también sobre las serie 82 de Simon.

La Colección 75 de Simon ofrece numerosas funciones que aportan confort y seguridad, al mismo tiempo que ofrece una amplia gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio. Distintos colores en un mismo marco que dan lugar a multitud de posibilidades para formar el conjunto ideal que mejor se adapte a las distintas necesidades de cada instalación.

### TIPO DE BALANCÍN

Basculante

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature , Simon  
82 Concept y Simon 82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### CLASE ETIM

EC000029

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA Sí	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	INTENSIDAD (A) 10 A	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 30
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1 mA	CLASIFICACIÓN IP IP20	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTACTOS 4	ENLAZABLE No	VERSIÓN Doble
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Push	TENSIÓN (V~) 250 V~
FRECUENCIA 50 Hz	MONOBLOQUE No	NÚMERO DE CABLES 4
	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Simon 27	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255988

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.073

### LONGITUD EMBALAJE

223

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.073

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053036617

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.725

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

### ALTURA EMBALAJE

82

### PESO NETO EMBALAJE

0.73

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

