


Amplificador de profundidad 4 elementos dobles para caja de pared de superficie o empotrar aluminio Simon 500 Cima

REF. 51030904-033

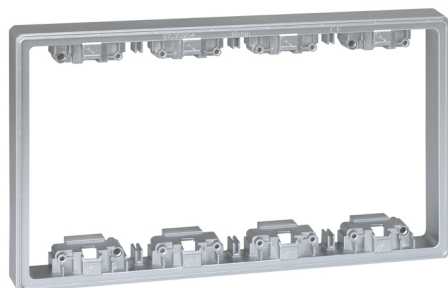

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Amplificador de profundidad para caja de pared con acabados en Aluminio, en la colección Simon 500 Cima. Con 8 elementos, el amplificador de profundidad 500 Cima, es la solución perfecta para su zona de trabajo aportando seguridad ante un posible incendio al estar compuesto por materiales de termoplástico y libres de halógenos que evitan la propagación de llama y toxicidad como consecuencia del humo. El amplificador de profundidad, con una dimensión de 283 x 163 x 25mm, es apto para instalar empotrado en su pared o fijado en superficie y tiene capacidad para 6 y 8 elementos. En el momento de instalación, puede soportar temperaturas de hasta 60 °C al fijar en superficie y de 90 °C al empotrar en pared. La colección de amplificador de profundidad Simon 500 Cima, amplía el abanico de diseños e instalación para cada necesidad minimizando el espacio y maximizando la funcionalidad.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Amplificador de profundidad, tabique metálico y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

El amplificador de profundidad permite la perfecta adaptación de todas las categorías de conectores RJ45 del mercado en combinación con placas de voz y datos planas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

3 y 4 elementos dobles

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

INMUNIDAD

ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envoltente de pared seleccionado.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSIÓN

4 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envoltente correspondiente

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092224

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.33

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.33

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053092224

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

50.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

LONGITUD EMBALAJE

285.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.35

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.33

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

