


Croisement 10 AX 250V~ avec luminaire intégré et système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75254-39

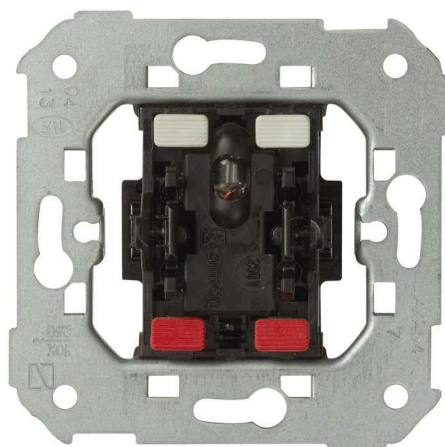

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce croisement de 10 AX et 250V~ appartient probablement à l'un des meilleurs mécanismes de commande, il possède un luminaire intégré et un système de connexion, rapide de Simon 75. Pour son installation, il suffira de faire pression ou de placer sur la surface, la section de câble admise est de 1,5 à 2,5 mm et il apporte 11 mm de câble dénudé. Le matériau est composé de composants métalliques avec un isolant thermoplastique sans halogène, pouvant osciller entre 5 et 40°, et supportant jusqu'à un maximum de -25 à 50° C, cet article respecte parfaitement la norme UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

En cas de remplacement du voyant lumineux, à associer à la référence 31803-31

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FONCTION INDICATEUR Oui	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	INTENSITÉ (A) 10 AX	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 40
INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA) 1 mA	CLASSIFICATION IP IP20	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 a 50° C
NOMBRE DE CONTACTS 4	CONNECTABLE Non	VERSION Simple
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	TYPE DE MÉCANISME A bascule	TENSION (V~) 250 V~
FRÉQUENCE 50 Hz	MONOBLOC Non	NOMBRE DE FILS 4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 15	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent
GRIFFE Simon 27	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053255940	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 221.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3026595.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053003671	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.77
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 83.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.64
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

