


Pulsador 16 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. K303

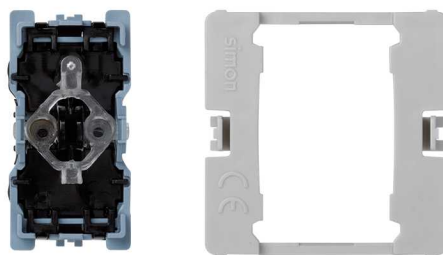

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador de medio elemento y 1 módulo (6 Amperios y 250 Voltios) con sistema de embornamiento rápido de la serie Simon K45. Su código de referencia es el K303. Esta serie, la K45, incorpora distintos productos destinados a la conectividad en puestos de trabajo, como ofiblocks, teleblocks, columnas y torretas antivandálicas, etc. No se permite combinar, en este caso, 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora desde la serie Simon 500 Cima a la Simon K45. No cuenta con función señalizadora. Sus dimensiones son de 22 x 45 mm, el pelado de cable 11 milímetros siendo la sección de cable admitida de hasta 1,5 milímetros. Este producto, como todos los de Simon, está fabricado en los mejores materiales (componentes metálicos con aislamiento termoplástico) y todos y cada uno de los productos pasan un exhaustivo control de calidad, algo que es imprescindible para la marca.

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 1,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP21

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-03X)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 103823.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046986	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1212505.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 47.00	PESO NETO EMBALAJE 0.26
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 47.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 47.00	