


Placa embelezadora para 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento branco Simon K45

REF KB18/9

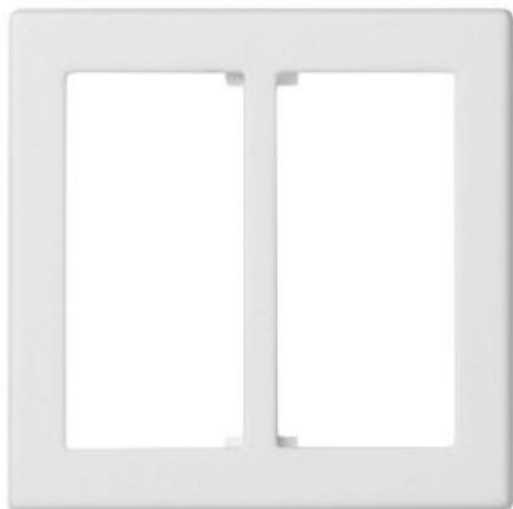

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

OBSERVAÇÕES

Não se inclui os conetores (devem ser adquiridos em separado). No caso de utilizar outra marca de conetor de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conetor na placa

requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 2 conetores de ligação rápida de 3 polos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

RAL

9003

DISPONÍVEL EM

Versões para 1 e 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea

FORMATO

GST18

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60 °C

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Duplo

PROFUNDIDADE (MM)

8,5 mm

DIMENSÕES (MM)

45 x 45 x 8,5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

VOLUME PRODUTO

45570 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.007 KGM

PESO BRUTO

0.007 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

20

EMBALAGEM ALTA

70 MMT

LARGURA EMBALAGEM

93 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

140 MMT

VOLUME EMBALAGEM

911400 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.14 KGM

PESO BRUTO

0.14 KGM

EAN EMBALAGEM

8426436036734