


Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 alumínio Simon 500 Cima

REF. 50000186-033

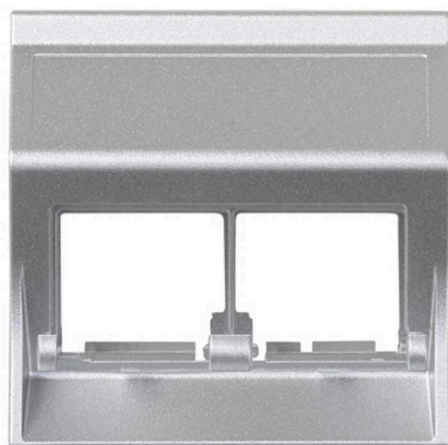

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com medidas compactas, de 50 x 50 milímetros e 21 milímetros de profundidade, encontramos esta placa de voz e dados da série Simon 500 Cima. Esta placa, sem janela de proteção de pó, é inclinada e está desenhada com um elemento para suportar dois conetores RJ45. Com um acabamento em alumínio, aposta por um design moderno e muito versátil. Pertence à versão individual de um único módulo. A placa inclui os encaixes necessários para sua fixação em colunas verticais ou horizontais. Está desenhada em material termoplástico, sem halogéneos, para proteger o ambiente da propagação de incêndios, em caso que atingisse temperaturas pouco compatíveis com o produto. O material de fabrico não resulta tóxico. A série Simon 500 Cima admite intervalos de temperaturas muito variáveis, que vão desde os -5 graus centígrados até os +60 graus centígrados. Sua manutenção é muito simples, já que só há que usar um pano seco para a limpar.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	KGM	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053095140	1.472
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	20	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	88	0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.012	123	0.24
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.012	136	KGM

