Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 RJ45 da Nexans® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. **50018089-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon 500 Cima une-se a Nexans para dotar a sua espaço de trabalho da máxima qualidade e funcionalidade na transmissão de dados graças à placa plana com cobertura contra poeira de 1 elemento e 2 RJ45 de Nexans de 1 componente. Com acabamentos em branco, seu design está preparado para instalação em envolventes horizontais e verticais com encaixe direto sem necessidade de adaptador. Com um ótimo raio de curvatura para a rapidez de transmissão, a placa plana 500 Cima, aceita cablagem 22-26 AWG e seus conetores têm de ser RJ45 de Nexans. Composta por termoplástico autoextinguível sem halogéneos, contribui segurança ao espaço perante um possível incêndio, chegando a atingir temperaturas de 5ºC e 60ºC. Além disso, as placas 500 Cima separam cablagem elétrica e de voz, multimédia e dados para eliminar interferências e falhas de transmissão. Simon 500 Cima é garantia de segurança, inovação e funcionalidade.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Nexans®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Nexans®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053097069

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
54.00

LARGURA DA EMBALAGEM
52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
215.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

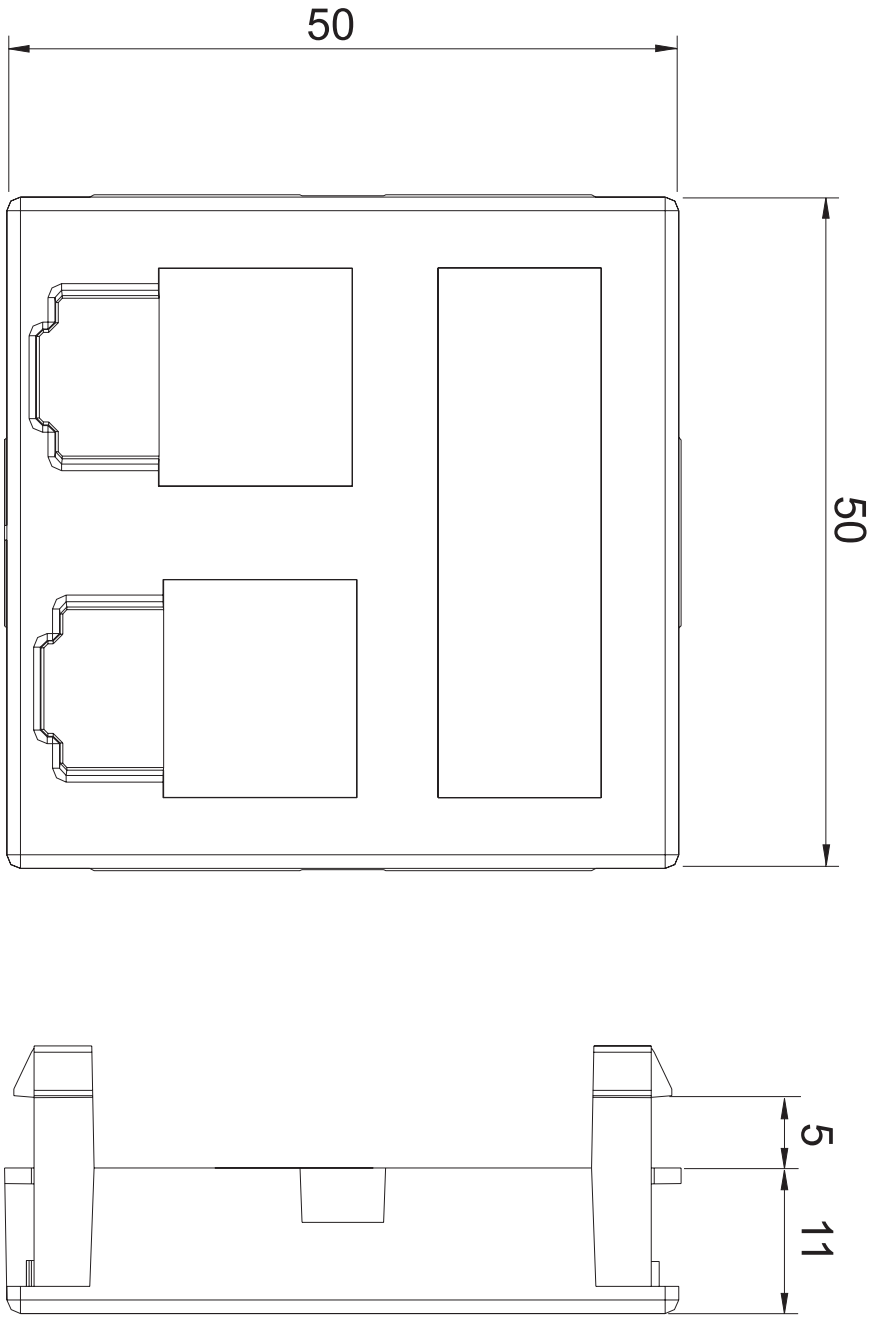
VOLUME EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.33

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50
5
11