Tapa de registro de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico grafito Simon 500 Cima

REF. **52054103-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima presenta la caja de suelo regulable para 6 elementos pensados para ser instalados en en suelo técnico, la cuál puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento en caso de no instalar el mismo revestimiento de suelo. La pieza cuenta con unos acabados en color gris y unas medidas de 226x187x92 mm. Además, ha sido elaborada con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con el fin de asegurar que la llama no se propague si hubiera algún caso de incendio, junto a una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos. Si eres de los que busca la mejor calidad y seguridad para tu hogar, la colección Simon 500 Cima es la tuya, gracias a nuestro compromiso por la innovación. Y es que esta colección reúne las mejores y más seguras soluciones del mercado.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053103-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 210 mm

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la tapa de registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
Plástica y metálica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101636

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101636

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

75.00

ANCHO EMBALAJE

200.00

LONGITUD EMBALAJE

230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.45

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

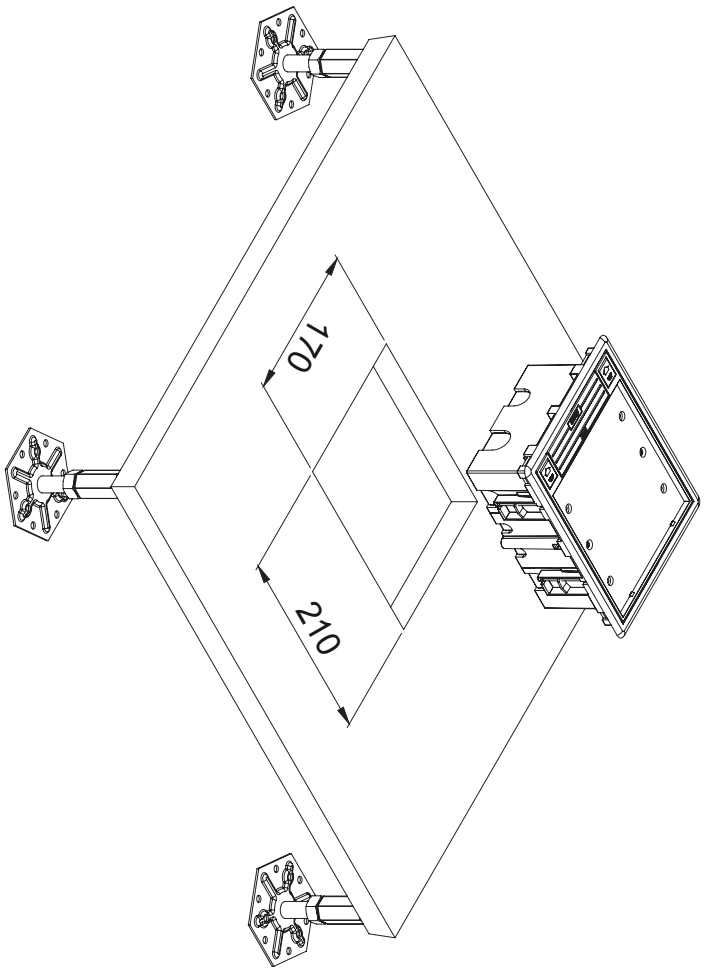
0.00

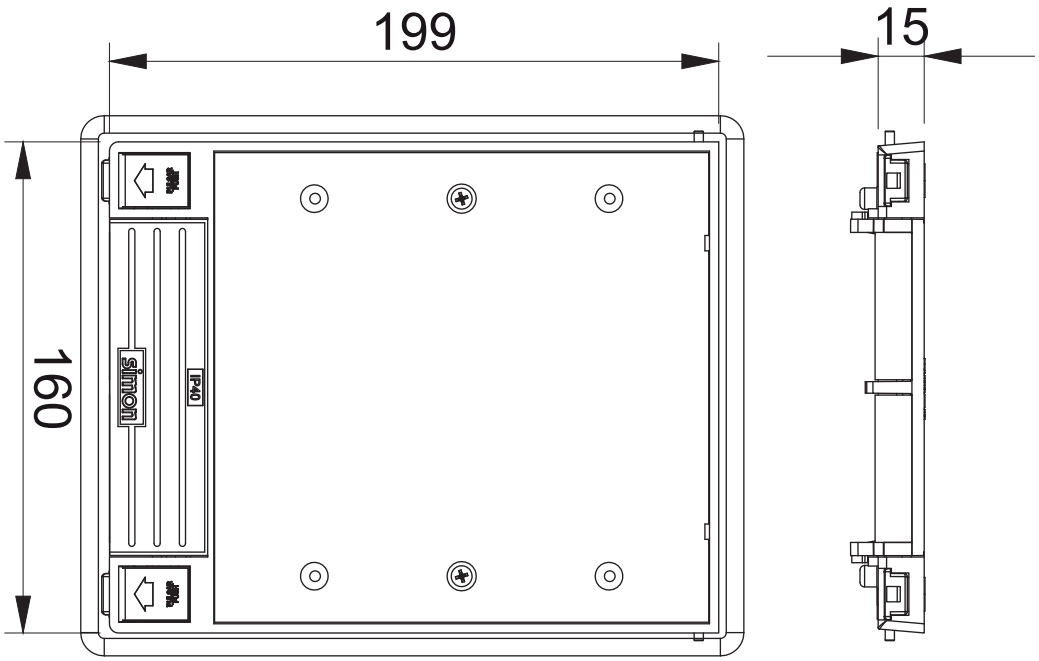
PESO NETO EMBALAJE

1.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM


170
210


199
15
160
simon
F40