

Luminaire modulaire Simon 726 60x60 LowGlare Blanc froid

RÉF. 72660033-685



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

IRC

80.00

TYPE DE COULEUR

CW

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

82 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

3200 lm

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Non

LUMENS/W

3200 lm/39W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Microprismatique

CONTRÔLE

On/Off

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

PUISSANCE (W)

39 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.96 0.96	E(0°) E(C90) E(C0)	6107 43.8° 43.9°	1153 288 1146
1.0	1.92 1.92	E(0°) E(C90) E(C0)	1527 43.8° 43.9°	288 266 286
1.5	2.88 2.89	E(0°) E(C90) E(C0)	679 43.8° 43.9°	128 128 127
2.0	3.84 3.85	E(0°) E(C90) E(C0)	382 43.8° 43.9°	72 72 72
2.5	4.79 4.81	E(0°) E(C90) E(C0)	244 43.8° 43.9°	46 46 46
3.0	5.75 5.77	E(0°) E(C90) E(C0)	170 43.8° 43.9°	32 32 32

Separación [m]


Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 87.8°)

C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 87.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

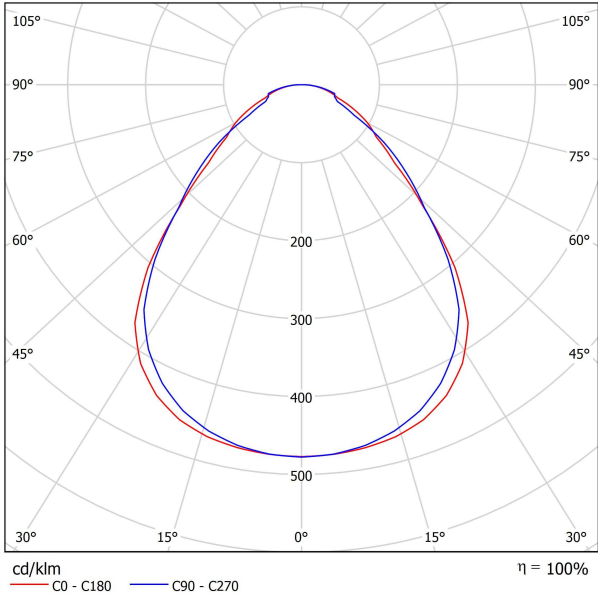

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

250

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053193860	VOLUME EMBALLAGE 25918750.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 3.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.00	LARGEUR EMBALLAGE 725.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.10
POIDS NET DU PRODUIT 2.10	LONGUEUR EMBALLAGE 650.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM