


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50002189-030

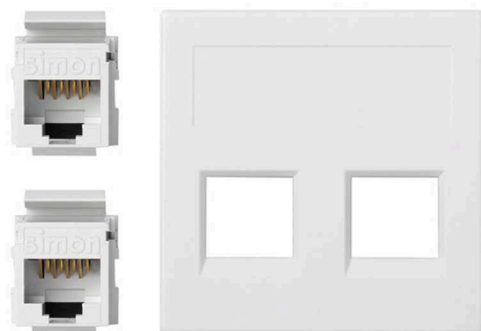

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon, a través de su permanente trabajo en los laboratorios de pruebas, realiza ensayos propios y los que se refieren a las normativas más exigentes, creando de esta manera las soluciones de más alta resistencia, calidad y seguridad del mercado. Sus sistemas de conectividad integral por envolventes de Voz, datos, Multimedia, mando y control le permiten encontrar una solución a cada necesidad, incluso en la reconexión con instalaciones de cobre o fibra óptica. Sus altos estándares de calidad le colocan al frente de las empresas del sector y dan a sus clientes una respuesta adecuada y de excelentes condiciones de instalación sistémica. Esa virtud técnica permite ampliar y/o modular cada instalación de acuerdo con cada problema de conectividad, otorgando más velocidad y una seguridad sin condiciones. Esta es una Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP. Acabado blanco Gama Simon 500 Cima. Categoría 6 UTP de cableado interior de alta velocidad. Compatible con los conectores RJ45 de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 32,5 mm. Admite el cableado 22-26 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resistente a la corrosión y a los cambios de temperatura. (-5 a +60° C). Fácil limpieza y mantenimiento. Se recomienda utilizar limpiadores y paños neutros, sin cloro.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO No	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO No	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Con herramienta de inserción	FORMATO RJ45	RAL 9003
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6 UTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos
NÚMERO DE CONECTORES 2	DISPONIBILIDAD DE KIT No	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053098080	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 0.82
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

