

DOWNLIGHT 719 20W 5700K ENCASTRÉ

RÉF. 71922030-986



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

EMBALLAGE

Boîte

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

TYPE DE COULEUR

CW

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

On/Off

OPTIQUES


Microprismatique

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.15 1.21	E(0°) 3900 E(C90) 549 E(C0) 505
1.0	2.31 2.42	E(0°) 975 E(C90) 137 E(C0) 126
1.5	3.46 3.63	E(0°) 433 E(C90) 61 E(C0) 56
2.0	4.62 4.84	E(0°) 244 E(C90) 34 E(C0) 32
2.5	5.77 6.04	E(0°) 156 E(C90) 22 E(C0) 20
3.0	6.93 7.25	E(0°) 108 E(C90) 15 E(C0) 14

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 100.8°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 98.2°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

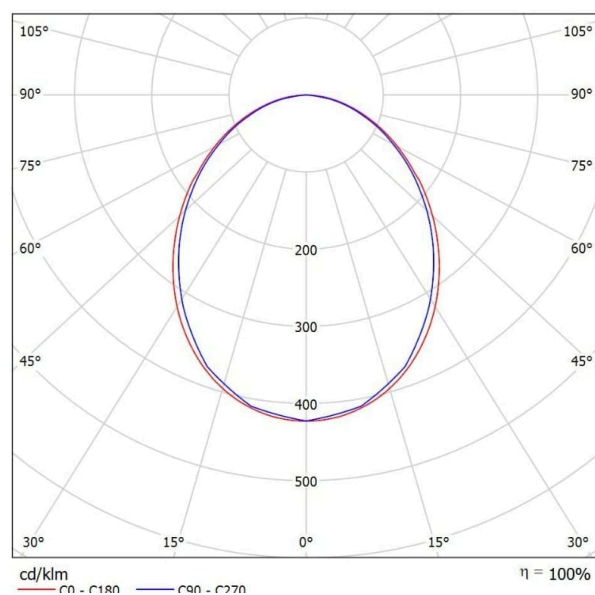

INSTALLATION ET MAINTENANCE

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

35

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053327029

POIDS NET DU PRODUIT

0.21

LONGUEUR EMBALLAGE

225.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053327029

VOLUME EMBALLAGE

2025000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

40.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.30

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.30

LARGEUR EMBALLAGE

225.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.21

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM