


Carregador porta USB tipo A+C 65W PowerDelivery e QuickCharge branco Simon K45

REF. K126H/9

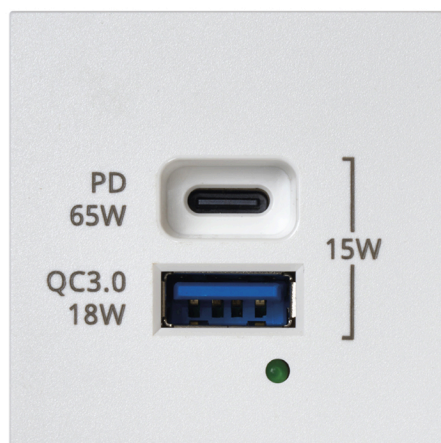

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 45 x 45 mm, a base de carregamento K126H/9 possui duas portas USB tipo A+C em branco. O módulo duplo permite o carregamento simultâneo de 2 dispositivos com uma potência de 65W utilizando a tecnologia Power Delivery e Quick Charge 3.0, suficiente para manter a carga de nossos dispositivos portáteis. Mas o melhor, sem dúvida, é sua fabricação com componentes metálicos revestidos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogênios, garantindo que as chamas não se propaguem em caso de incêndio, além de ter baixa toxicidade em caso de emissão de fumaça. A coleção Simon K45 oferece soluções adequadas até para os usuários mais exigentes, graças ao nosso compromisso com a inovação e ao uso de materiais da mais alta qualidade.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Soluções K45. Soluções 500 Cima através do adaptador 50012088-038.

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	RAL 9003
NÚMERO DE CONECTORES 2	MANUTENÇÃO Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 48
TIPO DE CONECTOR USB A + USB C		CARACTERÍSTICAS USB PD QC 65W
NÚMERO DE CONTATOS 2	TENSÃO NOMINAL (V~) 230 V~	POWER DELIVERY USB Sim
FORMATO USB A + USB C	TIPO DE PLACA Plana	CARGA RÁPIDA USB Sim
FUNÇÃO INDICADORA Sim	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 8	EXTINÇÃO (°C) +850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por parafuso
REMOÇÃO DO CONECTOR Unicamente com ferramenta	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO Horizontal, Vertical	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 2 Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053329269	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	232375.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053329269	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.12
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	65.00	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	