

## Interruptor de persianas Simon iO 700 VA Simon 100

REF. 10001358-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Interruptor de persianas Simon iO 700 VA de la serie Simon 100, un sistema imprescindible para el confort en las viviendas, con este sistema no tendrás que tener cinta para persianas ya que automatizan la tarea y la comodidad aumentará al 100%. Podrás encontrar el elemento en la categoría "control de persianas", requiere una fuente de alimentación de 127 a 230 V~.

Su instalación se lleva a cabo mediante embornamiento por tornillo y el tipo de funcionamiento es pulsación. Es apto para la instalación para empotrar y el elemento está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y aislamiento libre de halógenos con una potencia 700 VA. Dispone de un tipo de enclavamiento eléctrico y soporta la humedad en un 95% HR (sin rocío). La potencia del motor necesaria es de 25 - 350 W/ 50 - 700 VA.

Disfruta del diseño y la funcionalidad combinadas a la perfección con uno de los elementos que más confort aportan en la vivienda de la serie Simon 100.

#### ACABADO

Negro

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor persianas por IR y  
hoja de instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000044

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>MERCADO DISPONIBLE</b> CE	<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP20	<b>ALIMENTACIÓN (V~)</b> 127/230 V~
<b>SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)</b> Desde 1,5 a 2,5 mm	<b>TIPO DE TRABA</b> Eléctrico	<b>POTENCIA DE SALIDA DE RELÉ (A)</b> 700 VA
<b>NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES</b> Medio elemento	<b>CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO</b> Sin limitación	<b>RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)</b> -20 - 85 °C
<b>FUNCIÓN INDICADORA</b> Sí	<b>TIPO DE MECANISMO</b> Interruptor de persianas	<b>VERSIÓN</b> Individual
<b>POTENCIA DEL MOTOR (VA)</b> 25-350 VA / 50-700 VA	<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)</b> 0 - 50 °C	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR</b> Universal	<b>DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN</b> Horizontal	<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> Apto para empotrar
--	---	--

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146699

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.044

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.044

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053146699

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

55

### ANCHO EMBALAJE

40

### LONGITUD EMBALAJE

65

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

143000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE


0.044

### PESO NETO EMBALAJE

0.044

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

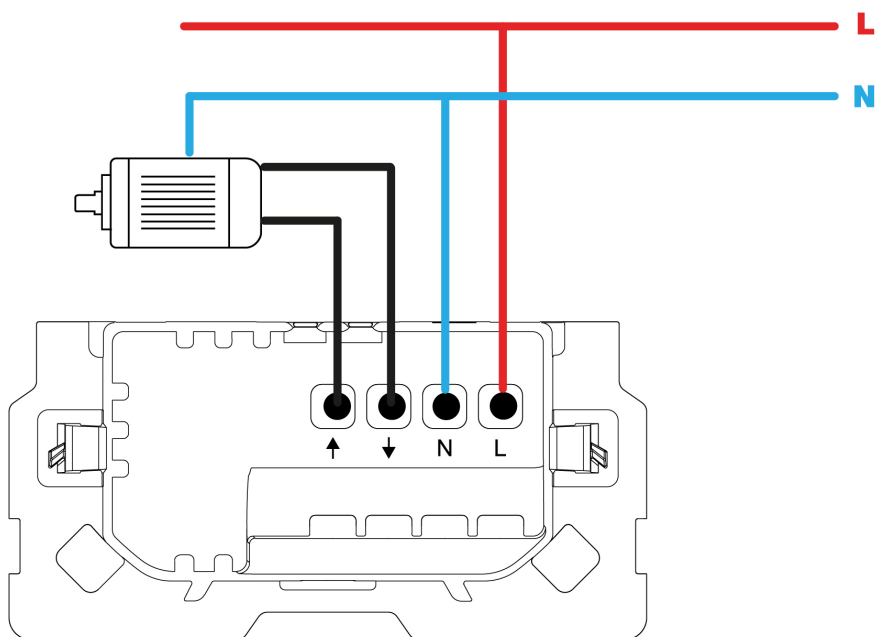

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet