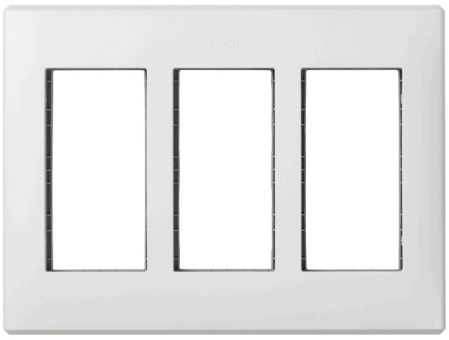
Espelho para parede de encastrar e bastidores para 3 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. **51010103-030**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com medidas de 157x164x46 mm, o kit caixa de parede para 4 elementos 51010103-030 dispõe de uma ficha schuko duplo e duas placas para 1RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® e acabamentos em alumínio, está pensada para a sua instalação na parede e faz parte de nossa exclusiva coleção Simon 500 Cima que oferece as soluções mais seguras para tua casa. E é que, graças a que é fabricada com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, se garante que não tenha propagação das chamas em caso de incêndio, além de uma baixa toxicidade perante qualquer emissão de fumos. Compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Se de algo se caracteriza nossa série Simon 500 Cima é por oferecer produtos que dotarão a teu lar com as soluções mas seguras do mercado. Uma série pensada para nossos clientes mais exigentes que conta com a nossa garantia de marca. Confia na Simon para a segurança do teu lar.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.21

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053090749

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

210.00

LARGURA DA EMBALAGEM

230.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

340.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

16.42

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

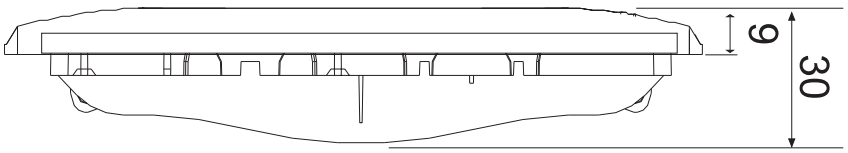
0.00

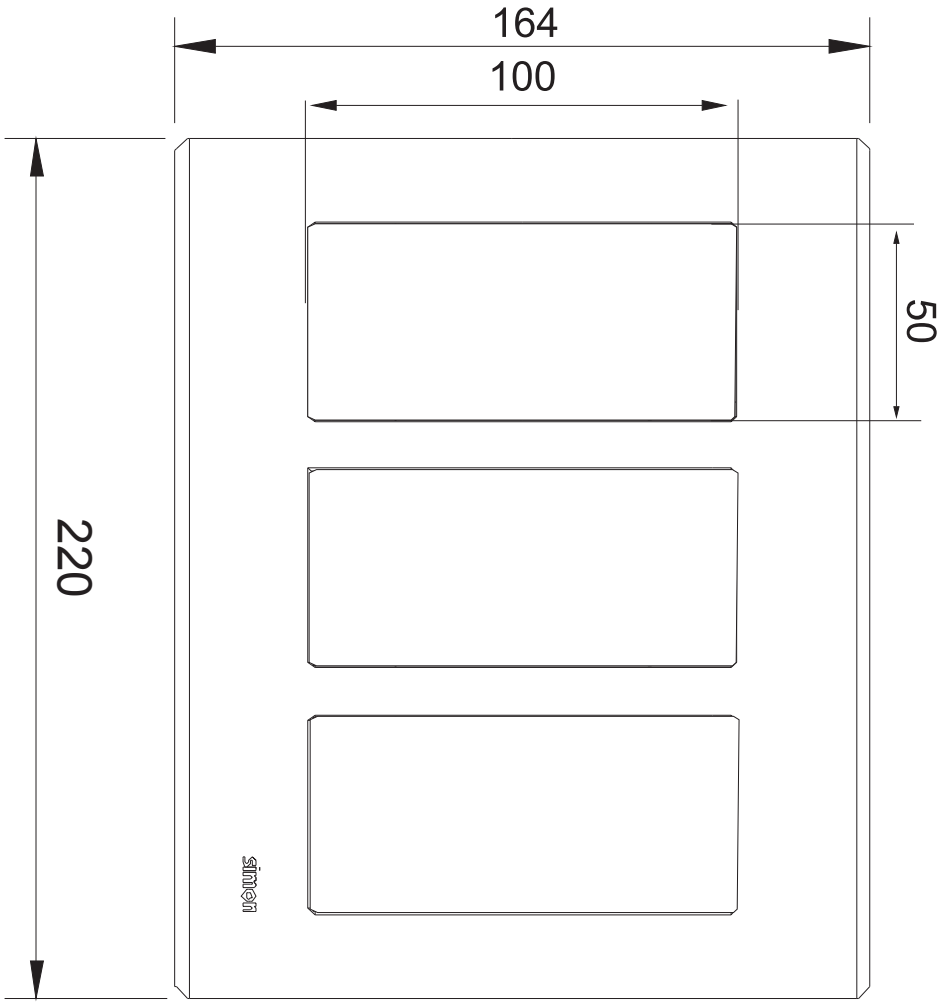
PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


9
30


164
100
50
220
siniat