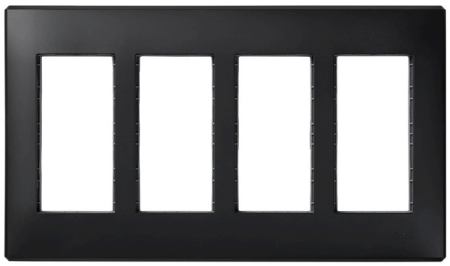
Espelho para parede de encastrar e bastidores para 4 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. **51010104-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Apresentamos-te este espelho para parede de encastrar e com bastidores para 8 elementos, pelo que tem uma capacidade para 2, 4, 6, 8 e 12 elementos. Elegante acabamento em grafite. Este produto pertence a uma das séries que a Simon tem para fomentar a máxima conetividade em cada posto de trabalho: a coleção Simon 500 Cima. As dimensões deste espelho são de 284 x 164 x 30 milímetros, sendo a profundidade de 21 milímetros. Na hora de fabricar este espelho, Simon fazer incluindo termoplástico sem halogéneos. Que garante isto? A não propagação de chama em caso de incêndio e uma toxicidade quase inexistente em caso de emissão de fumos. Proteção sem riscos para a saúde e máximas prestações que garantem um espelho em estado perfeito para muitíssimos anos.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 262 mm

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091807

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
170.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

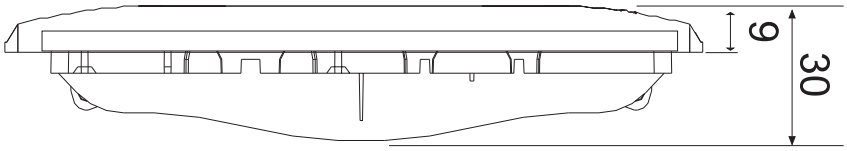
VOLUME EMBALAGEM
8.13

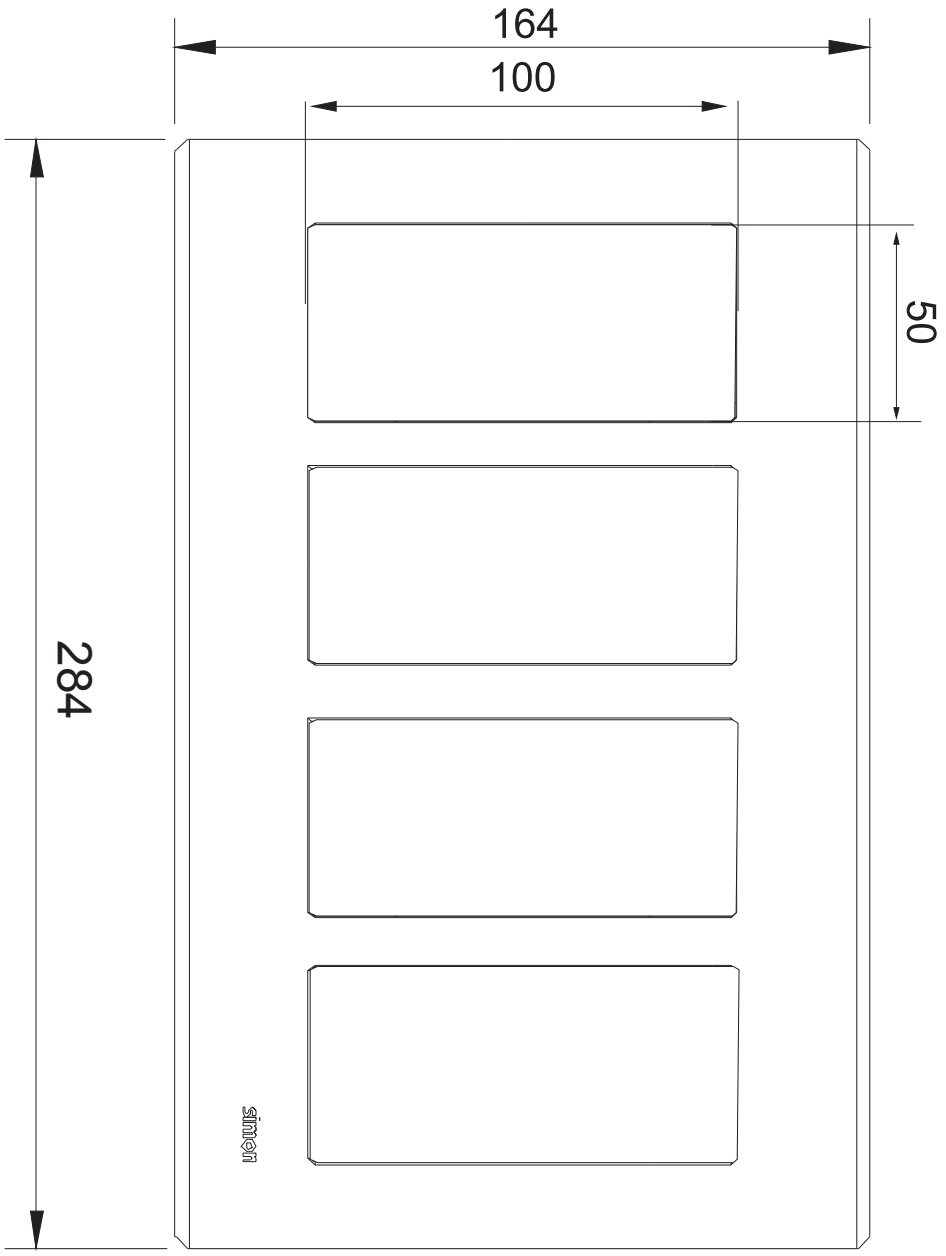
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.28

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
30


164
100
50
284
simon