


Термостат механический релейный для отопления с датчиком температуры воздуха 8A 230В~ Simon 75

РЕФ. 75500-39

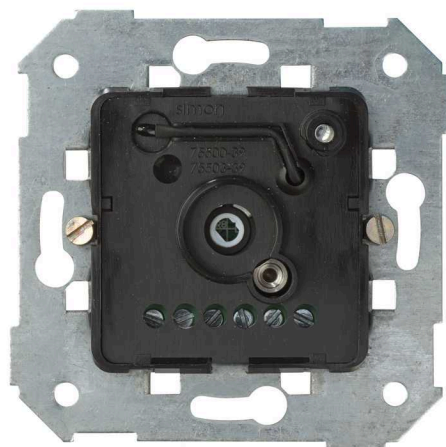

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones, Simon 44 Aqua, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Термостат и инструкции

КЛАСС ETIM

EC010927

ЗАМЕЧАНИЯ

В случае подключения большой мощности рекомендуется использовать реле на 20А

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ ВОЗДУХА

Нет

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

6

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ЦЕПЕЙ

1

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ЧАСТОТА

50 Hz

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ТИП МЕХАНИЗМА

Механический

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 40 °C

РЕЖИМ РАБОТЫ

Механический

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

МОЩНОСТЬ ВЫХОДА РЕЛЕ (А)

8 А (4 А индукт.)

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-20 - 75 °C

ТИП

Обогрев

ВЕРСИЯ

Одинарный

ВХОД ДЛЯ ОКОННОГО КОНТАКТА

Да

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

4

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

8

КОГОТЬ

Не устанавливаются

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
8421053060650	0.10	ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.00	KGM	0.33
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0.00	8421053060650	DMQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	1	0.10
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	57.00	0.10
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
0.10	76.00	KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ	
	76.00	