# Toma de señal R-TV+Sat final blanco mate Simon 270

REF. **20000488-190**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Toma de señal R-TV+SAT final de la serie Simon 270, indicada para el último punto de una instalación en cascada. Conector de salida FM/TV macho y SAT hembra, con blindaje IEC e impedancia de 75 Ω. Fabricada en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Banda de paso de 47 a 862 MHz en R-TV y de 950 a 2150 MHz en SAT, con una atenuación de derivación superior a 10 dB. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

### ACABADO

Blanco mate

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

### CLASE ETIM

EC000439

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### COMPATIBLE 12V AC/DC
No

### COMPATIBLE 230V AC/DC
No

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### TIPO DE CONECTOR
R/TV+SAT

### FORMATO
R/TV,SAT

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 45 ºC

### IMPEDANCIA DE SALIDA (OHMS)
75

### RAL
9003

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

### PÉRDIDA DE DERIVACIÓN TV (MHZ)
4 dB

### PÉRDIDA DE DERIVACIÓN SAT (MHZ)
5 dB

### ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (DB)
>10 dB

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
8

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

## NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053315040

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053314814

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

55.50

ANCHO EMBALAJE

117.00

LONGITUD EMBALAJE

280.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1818180.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.88

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

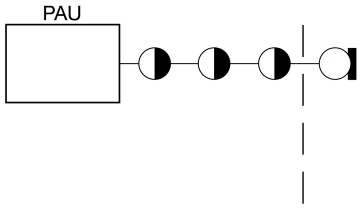
KGM

INTERMEDIA
20000487-09


FINAL
20000488-09x

UNICA
20000486-09x

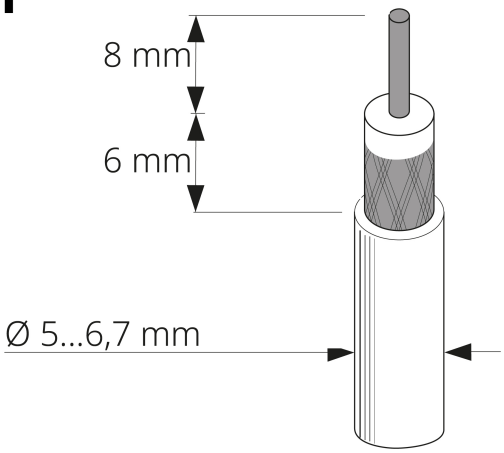
En Serie/Cascada



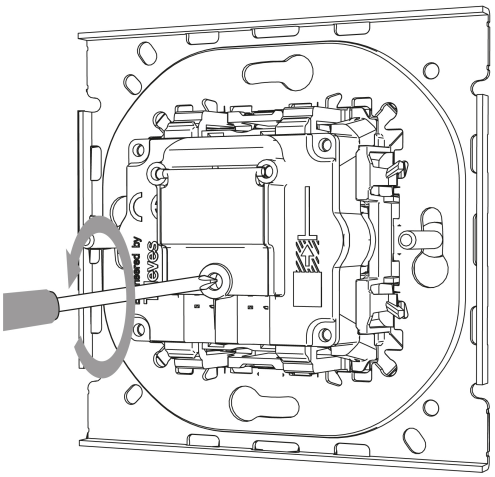

En Estrella



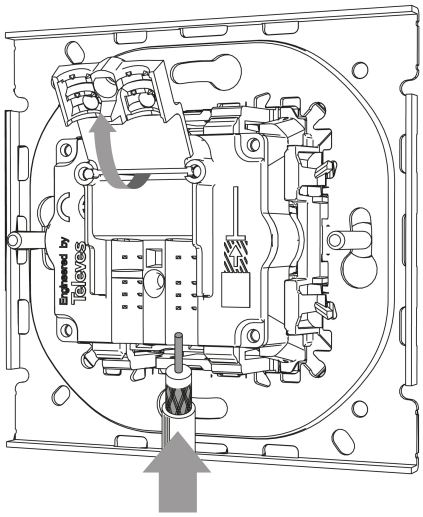

**1**



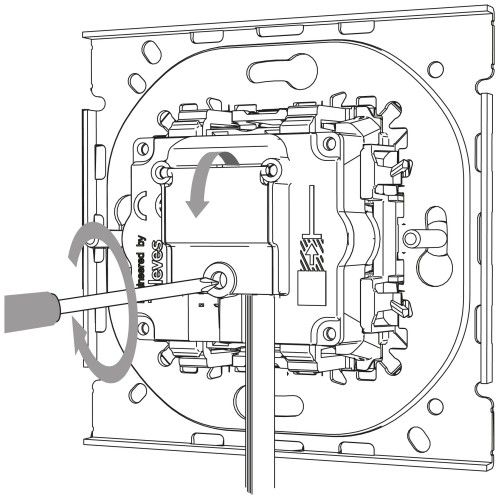

**2**



**3**



**4**



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet