


Couvercle de tête de colonne ovale à 2 faces, couleur: blanche Simon K45

RÉF. RALK003/8

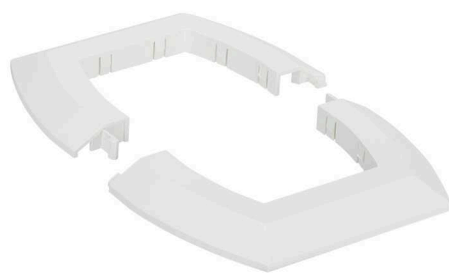

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ceiling trim for oval column with deux sides. Commitment to a simple and functional finish in white. This trim belongs to the series Simon K45 of products fixed to the floor. It is made of a thermoplastic material, free of halogen components. Thanks to these materials are optimises the operation of the product at a temperature range very variable (-25 ° to + 120 degrees centigrade), in addition, the thermoplastic of Simon products, which minimizes the toxicity in case of smoke, in addition to prevent the propagation of fires. The product measures exactly 137 x 167 millimetres, with a depth of 12 millimetres. This trim has been envisaged as a replacement part, in the case of which is lost or must replacing the original. It delivers injected in white plastic colour. For cleaning you just need to use a dry and soft cloth, free of abrasive cleaning products that contain chlorine in their formulation.

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle de tête de colonne

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002980

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique blanc.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

CLASSIFICATION IP

IP4X

RAL

9003

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

VERSION

2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct des deux parties sur le profilé de la colonne (ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour la fixation)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056428

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

120.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436056428

VOLUME EMBALLAGE

0.43

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

20.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.06

LARGEUR EMBALLAGE

180.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM