


Balise de courtoisie composée de leds Simon 75

RÉF. 75370-39

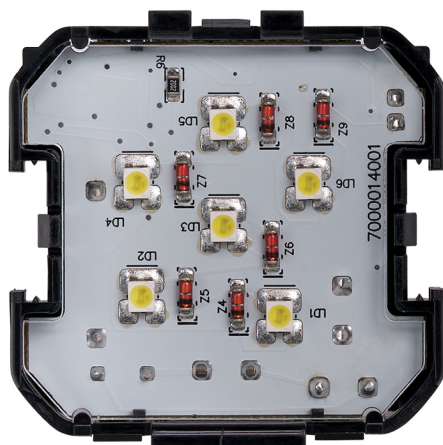

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La balise de courtoisie composée de led, de la large et vaste gamme d'articles de Simon 75. Pour un fonctionnement correct, elle doit être connectée à une alimentation de 250 V~, veuillez noter que la section de câble admise est de 1,5 à 2,5 mm, elle contient 6 mm de câble dénudé et le faisceau lumineux est de 11 lux. Pour son installation, il suffira de placer la balise sur la surface ou de faire pression. Le matériau avec lequel elle a été fabriquée est composé de composants métalliques avec un isolement thermoplastique exempt de halogènes, capables d'atteindre des températures oscillant entre 0 et 40°, pouvant supporter jusqu'à un maximum de -20° de minimum et 75° C de maximum. Elle respecte tous les systèmes de sécurité selon la réglementation en vigueur de UNE-EN 61000-3-3:2009.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Balise d'accueil et notice

CLASSE ETIM

EC000064

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FONCTION INDICATEUR Oui	ALIMENTATION (V~) 12/230 Vac/dc
COMPATIBLE 12V AC/DC Oui	INTENSITÉ (A) 0,12 A	ENTRÉE ARRIÈRE VIA BORNES Oui
COMPATIBLE 230V AC/DC Oui	CLASSIFICATION IP IP20	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 35
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	FAISCEAU LUMINEUX Oui	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -20 à 75° C
NOMBRE DE CONTACTS 2	CONNECTABLE Oui	TYPE Acceuil
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT Sans limitation	VERSION Simple
FRÉQUENCE 50 Hz	TENSION NOMINALE (V~) 230 V~	NOMBRE DE FILS 2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 6	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
GRIFFE Incompatible	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	
RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré et apparent	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 61000-3-3:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053068915

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

267325.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.05

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053068915

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

85.00

LARGEUR EMBALLAGE

37.00

LONGUEUR EMBALLAGE

85.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

267.32

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE CMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.04

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

