

Detetor de presença com ângulo de cobertura de 105° e alcance aproximado de 8 metros Simon 100

REF. 10001343-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com este produto é possível controlar a luz em função da presença de pessoas no interior. Trata-se de um detetor de presença com ângulo de 105° e um alcance aproximado de 8 metros. Tem uma lente branca. Um produto que pertence à conhecida série Simon 100.

Precisa de uma referência? É a seguinte: 10001343-039. Um detetor de presença apto para encastrar e cuja instalação é muito simples. Consulte o manual de instalação disponível. O material usado na fabricação dos diversos componentes eletrónicos está reforçado com um isolamento termoplástico sem halogéneos, garantindo a máxima segurança e resistência a condições adversas, golpes, temperaturas...

Resistente a altas e baixas temperaturas (0 a 40°C é o ideal, embora possa chegar a suportar temperaturas de 75°C). Aqui pode consultar todas as características deste detetor. Também mais outras informações de interesse, como produtos compatíveis ou dados logísticos.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de presença e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000133

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 100

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Desde 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO MÁXIMO DE BOTÕES
DE PRESSÃO AUXILIARES

5 (sem luminoso nem piloto)

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)

800 W

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

60 VA

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

50 W

TIPO DE MECANISMO

Detection

POTÊNCIA DE CARGAS NORMAIS
(W)

50-120 W / 50-240 W

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

ALCANCE APROXIMADO (M)

8 m

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

20 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010;EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053090718	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053090718	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

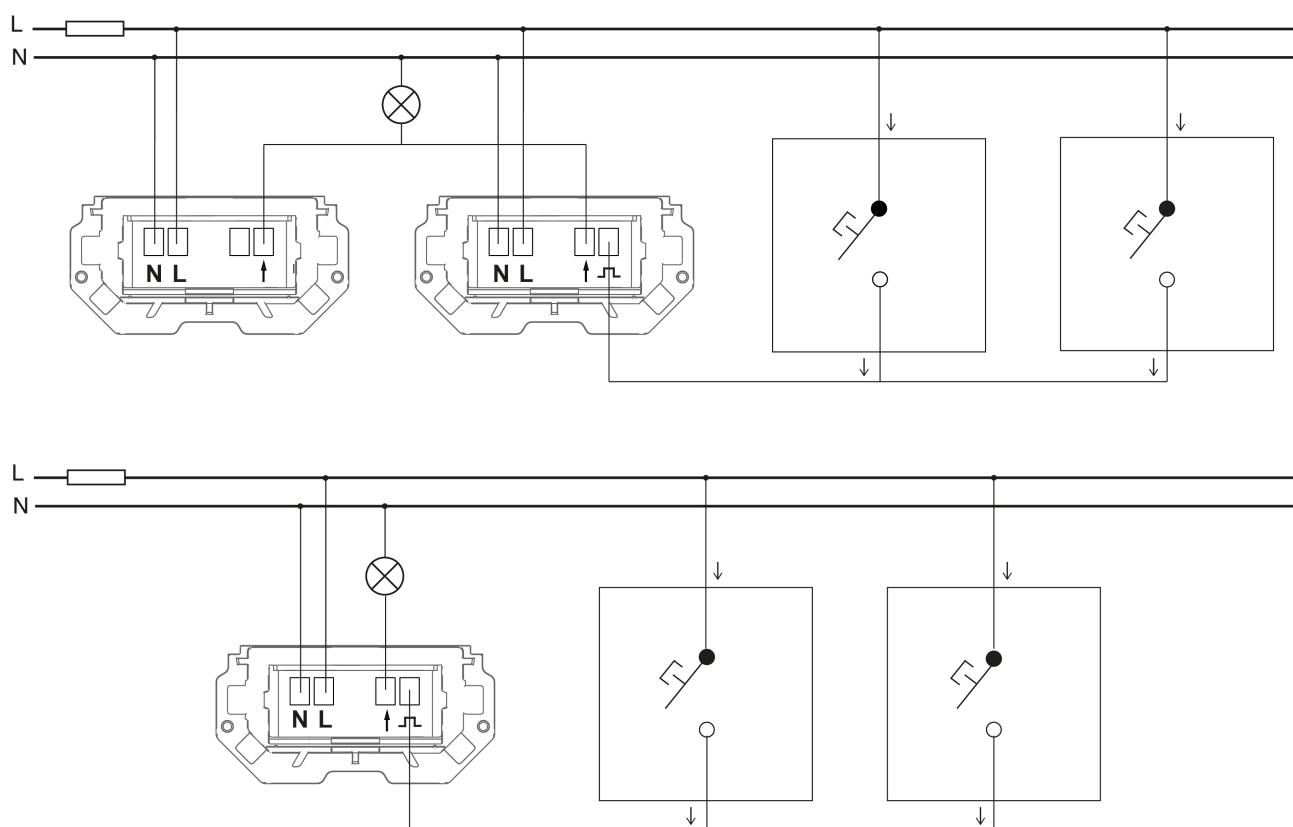

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet