


Розетка без заземления 2P 16A 250В~ с винтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75431-39

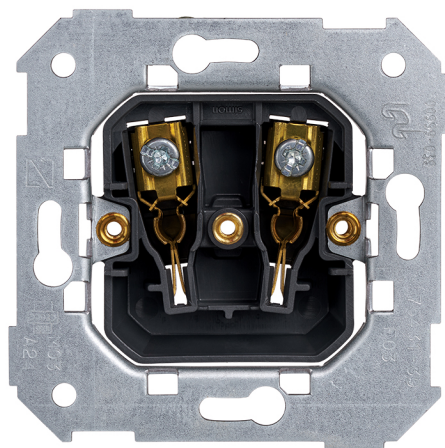

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Шторки для защиты от детей находятся в накладке для розетки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

30

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 2,5 мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

ВЕРСИЯ

Одиночное

ФОРМАТ

Двухполюсный

МОНОБЛОК

Нет

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ЧАСТОТА

50 Hz

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

4

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

14

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

КОГОТЬ

Simon 75

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053256091	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ШИРИНА УПАКОВКИ 165.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.07	ДЛИНА УПАКОВКИ 221.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.07	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ MMT
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 3.03
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMT	EAN УПАКОВКИ 8421053025383	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.67
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 83.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.70
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM

