


Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ com sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 75398-39

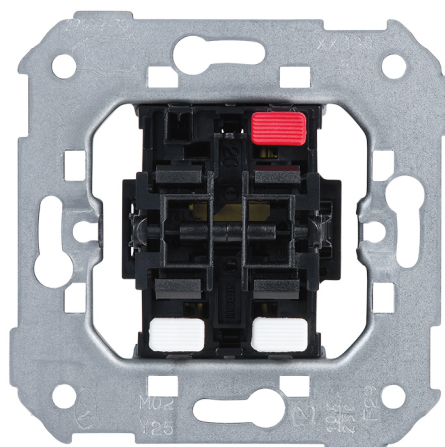

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Grupo de 2 interruptores unipolares 10 AX 250 V~ Simon 75 com sistema de conexão de terminais rápido, projetado para o corte e fechamento independente de dois circuitos de iluminação a partir de um único mecanismo. Suporta uma intensidade nominal de 10 AX a 250 V~ 50 Hz, oferecendo uma solução eficiente e segura para instalações residenciais e profissionais. Incorpora sistema de conexão por inserção que facilita uma fiação ágil e confiável, admitindo condutores de 1,5 a 2,5 mm² com descascamento de 11 mm. Seu acionamento basculante garante uma manobra precisa e duradoura em usos frequentes. Fabricado com componentes metálicos e isolamento termoplástico livre de halógenos, em conformidade com a norma EN 60669-1 e diretrizes europeias aplicáveis, proporciona segurança, resistência e plena compatibilidade com a série Simon 75 e molduras compatíveis.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82 Detalhe, Simon 82 Natureza, Simon 82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	INTENSIDADE (A) 10 AX	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP21	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 30
NÚMERO DE CONTATOS 3	VINCULÁVEL Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	VERSÃO Duplo
FREQUÊNCIA 50 Hz	MONOBLOCO Não	TENSÃO (V~) 250 V~
FUNÇÃO INDICADORA Não	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~	NÚMERO DE CABOS 4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 11	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Simon 27	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2015

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053256046	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 165.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3026595.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053003992	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.63
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 221.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.62
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

