


## Espelho para parede de encastrar e bastidores para 2 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. 51010102-030

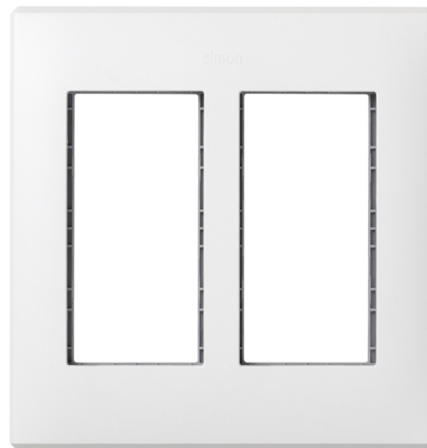

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O espelho da série Simon 500 Cima está especialmente desenhado para ser localizado em parede e é adequado para um total de quatro elementos ou aparelhos, pelo que leva incluídos quatro bastidores. O espelho é tem medidas de 1557 x 164 milímetros e 30 milímetros de profundidade. A sua instalação é muito simples e esta levar-se-á a cabo mediante encastramento na parede. O produto apresenta-se num clássico cor branco, pelo que sua integração em qualquer tipo de divisão do lar, escritório ou local onde se situe será perfeita, independente do estilo decorativo e estético de lugar. O espelho é fabricado com materiais de primeira qualidade. Concretamente com termoplástico que não contém halogéneos. Este componente alonga a vida útil do produto e dota-o de grande segurança, já que assegura a não propagação de fogo em caso de incêndio e reduz a toxicidade do fumo provocada por este.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC000007

### OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICAÇÃO IK

07

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

4

### RAL

9003

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 135 mm

### VERSÃO

2 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053091753               | VOLUME EMBALAGEM<br>9.12              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>170.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.16  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>165.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.63        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.16           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>325.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

