


Kit front para 3 elementos com 1 ficha schuko, 1 carregador 2xUSB, 1 tecla persianas e 1 tecla preto brilhante Simon 100

REF. 10020306-138

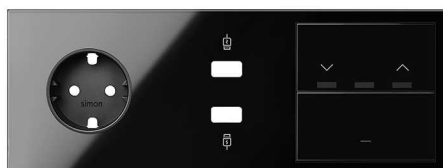

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este kit frontal concebido para ocupar 3 elementos tem uma ficha de 1 schuko, e duas tomadas de carregador USB, 1 chave, persianas e 1 chave, todas em preto e um elegante acabamento brilhante enquadrado na gama Simon 100 e compatível com todos os elementos dessa gama.

O tipo de fixação é por meio de um clique e a parte do USB por meio de um parafuso. O tipo de inversor é por inserção. Esta peça pode ser colocada verticalmente e horizontalmente. Para a sua manutenção deve ser conservado numa gama de temperaturas de 5 a 40 °C para funcionamento e numa gama de temperaturas de -25 a 50 °C para armazenamento.

Foi fabricado de acordo com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 e está pronto para ser comercializado na CE.

ACABAMENTO

Preto brilhante

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas, teclas e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

3 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053147726	0.13	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	480295.20
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053147726	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.13
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.13
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.13	226.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	