


Double poussoir (1 entrée+ 2 sorties) 16AX 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75399-39

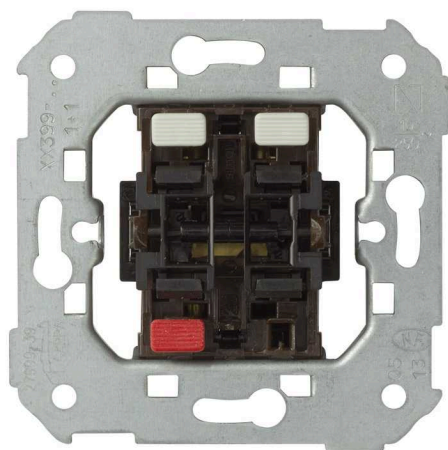

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Mécanisme équipé d'une entrée et 2 sorties.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	INTENSITÉ (A) 10 A	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 30
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASSIFICATION IP IP21	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 - 50 °C
NOMBRE DE CONTACTS 3	TYPE DE MÉCANISME Pivoting	VERSION Double
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	MONOBLOC Non	TENSION (V~) 250 V~
FRÉQUENCE 50 Hz	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~	NOMBRE DE FILS 6
FONCTION INDICATEUR Non	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 40 °C	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 11	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent
GRIFFE Simon 27	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256053

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE

UNITAIRE

0

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3026595

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

UNITAIRE

0.062

POIDS NET DU PRODUIT

0.062

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053029374

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

83

LARGEUR EMBALLAGE

165

LONGUEUR EMBALLAGE

221

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.745

POIDS NET EMBALLAGE

0.62

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

