Caixa de parede de encastrar para 6 elemento duplos Simon 500 Cima

REF. **51020106-039**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Exclusivamente pensado para fixar na parede, o nosso kit caixa parede de 6 elementos pertence à série Simon 500 Cima e consta de tampa articulada, 2 fichas schuko duplas e 2 placas RJ45. Oferece inserção por corte 1 clique® e possui medidas de 220x164x46 mm, acabamentos em alumínio e é compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. E o melhor é que garante a não propagação de chamas num hipotético caso de incêndio e uma baixa toxicidade se tivesse alguma emissão de fumos graças o seu fabrico com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível totalmente sem halogéneos. A coleção Simon 500 Cima demonstra o compromisso da Simon por oferecer sempre a melhor qualidade graças a sua completa dedicação a inovar nos seus produtos. Graças a isso, conseguimos reunir todo o tipo de soluções para aqueles que procuram os mecanismos mais seguros para seu lar.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar, tampa protetora para caixa, divisória metálica e película para cobrir pré-cortes da caixa

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
22

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
12

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 70 MM
2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
388 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
2

VERSÃO
6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091883

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.48

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091883

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

50.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

405.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.24

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM


0.00


PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.48


UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

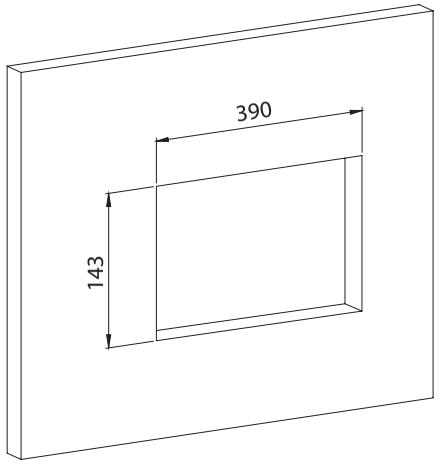



Tabique obra



Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

