

## Downlight ARCH S Redondo 3000 K Spot 1-10 V Branco

REF. 91531001-300



### INFORMAÇÃO BÁSICA

**MATERIAL DO CORPO**

Fundição injetada de alumínio

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

1 unidad

**CLASSE ETIM**

EC001744

**APLICAÇÃO**

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**


(MM)

116x224x171 mm

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)	DIRECIONAL	LÚMENS (LM)
50 - 60 Hz	Sim	800 lm
CLASSIFICAÇÃO IP	DRIVER INCLUÍDO	NÚMERO DE LUMINÁRIAS
IP43	Sim	1
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	CLASSE ELÉTRICA	PASSOS DE MACADAM
0 - 35 °C	II	<3 Step MacAdam
ALIMENTAÇÃO (V~)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	ÓTICAS
110/240 V~	A+	Spot 20°
RAL	L70 (°C)	CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA
9016	100000h a 25°C	Classe II
TEMPERATURA DE COR (K)	L90 (°C)	FATOR DE POTÊNCIA ( $\Phi$ )
3000 K	30000h a 25°C	> 0,9
CONTROLE	TIPO DE COR	POTÊNCIA (W)
1-10 V, Push Dim	NW	9 W
CRI	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)	
90	111 lm/W	

## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

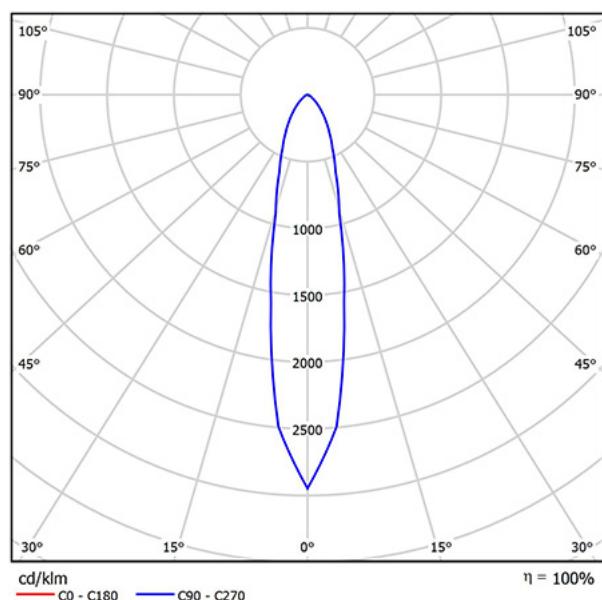

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Encastrado, Trimless

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Sim

### MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0	0	1
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	8436547037841	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	1.2	4567500
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
1.09	116	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0	224	KGM
UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
KGM	1.09	171