


Regulador-conmutador de luz giratorio de 40 a 500 W/VA Simon 75

REF. 75319-39

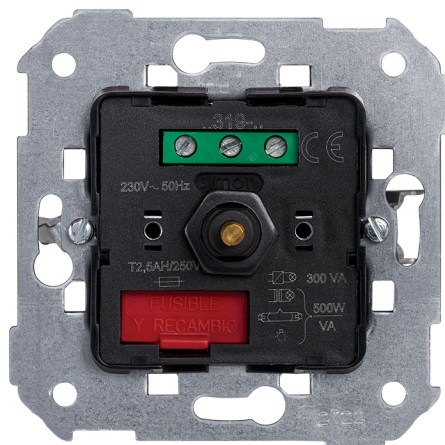

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Regulador-conmutador de luz giratório de 40 a 500 W/VA, teste as melhores funções eletrônicas com a série Simon 75, além disso, a série oferece um sem-fim de opções de personalização, tornando-se uma das mais completas ao combinar ambos os propósitos, tanto funcional quanto de design. Para seu funcionamento correto, é necessária uma potência de 250 V~, funciona por meio do sistema comutador / regulador, com um sistema de conexão por parafuso e seu funcionamento é feito por meio de um elemento giratório. Em um mesmo circuito não se podem conectar dois reguladores eletrônicos de tensão. A fabricação é sempre realizada com componentes eletrônicos com isolamento termoplástico livre de halógenos, garantindo não apenas a máxima qualidade, mas também um desempenho pleno em intervalos de temperatura de 5°C a 40°C. É compatível com os mecanismos da série Simon 77, o que a torna extremamente fácil de instalar, sem perder um único segundo a mais e, claro, sem usar ferramentas adicionais ou desencapar fios.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature, Simon 82 Concepto e Simon 83.

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

OBSERVAÇÕES

Em um mesmo circuito não se podem conectar dois reguladores eletrônicos de tensão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETROMAGNÉTICO (W)

500 W

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO

Não

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)

300 W

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VINCULÁVEL

Não

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

500

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Rotary

POTÊNCIA MÍNIMA (W)

40

MONOBLOCO

Sim

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

20 - 75 °C

TIPO

Regulador / Comutador

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

9

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Incluídas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053060483	0.10	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.10	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053060483	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
329232.00	1	0.10
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.10
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM

