

Interruptor regulável eletrônico 230 V DALI Simon 100

REF. 10000316-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O interruptor regulável 230V ~ DALI faz parte da série Simon 100. É compatível com luminárias LED com driver DALI, o que o torna um comutador realmente interessante para uso doméstico e seu uso em empresas e negócios, como hotéis, hospitais ou outros Empresas do setor terciário. Este interruptor ajustável é compatível apenas com os quadros da série Simon 100.

A ativação e desativação são feitas pressionando a tecla, enquanto a regulação é realizada deslizando o dedo na superfície de toque, o que mantém a usabilidade da série. A conexão é de parafuso, com 5 contatos, a seção do cabo suporta de 1,5 a 2,5 mm. Fácil de instalar, você só precisa transportar os dois fios de comunicação DALI do comutador ajustável para o driver DALI. A chave ajustável e a folha de instruções estão incluídas no conteúdo deste produto, com todas as informações que o usuário possa precisar.

ACABAMENTO

Preto

COMPATÍVEL COM LUMINÁRIAS

Luminárias com driver regulável
DALI (max. 20)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor regulável e folha de
instruções

COMPATIBILIDADE

Luminárias com driver regulável
DALI (max. 20)

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Comunicação de transmissão garantindo a mesma configuração em todas as luminárias. Não permite endereçamento individual de equipamentos. Nenhuma fonte DALI é necessária.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO MÁXIMO DE BOTÕES DE PRESSÃO AUXILIARES

5 (sem luminoso nem piloto)

MECANISMO EM DETALHE

Regule deslizando o dedo na superfície de toque. Ligar e desligar pressionando a tecla. Mantém a usabilidade da série Simon 100.

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Regulação

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053209264	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053209264	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

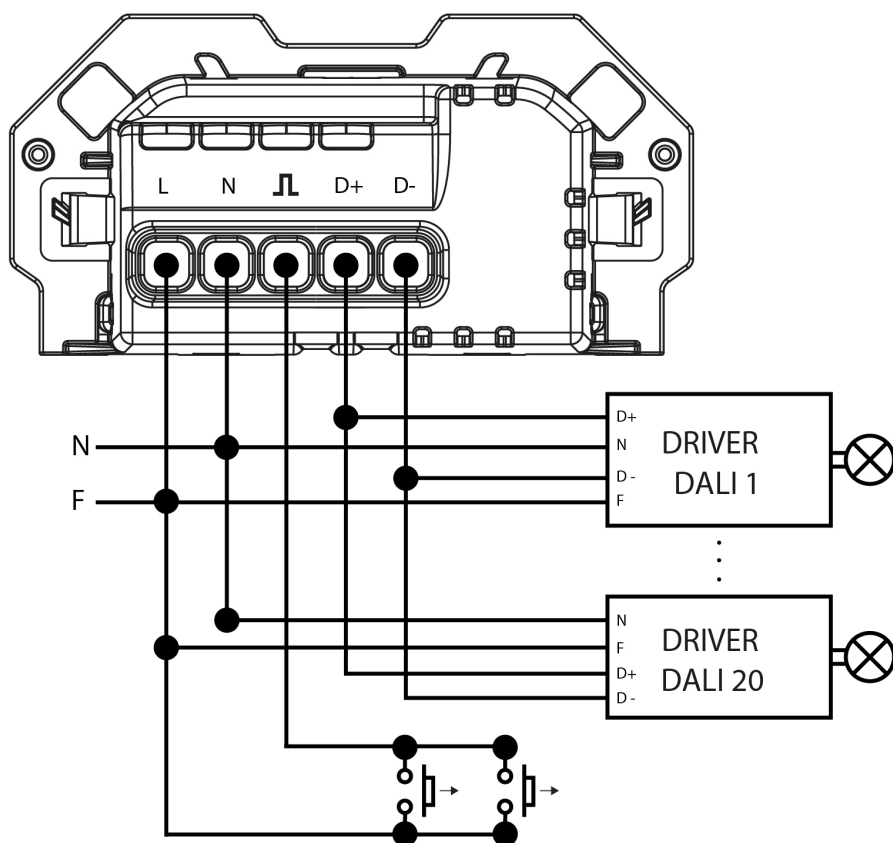

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet