


Bouton-poussoir neutre 10 AX 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide noir mat Simon 270

RÉF. 20000160-098

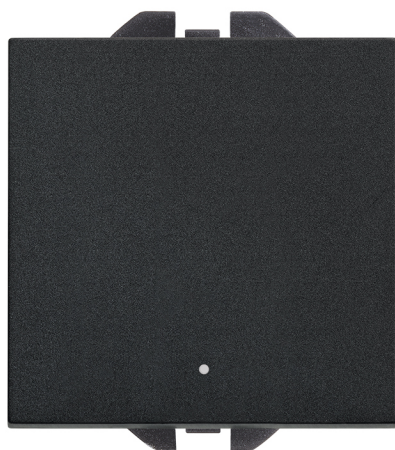

INFORMATION DE BASE

FINITION

TYPE DE BASCULE

Large

SYMBOLE

,Flèche,Étoile

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

FONCTION INDICATEUR

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

INTENSITÉ (A)

10 A

ALIMENTATION (V~)

230 V~

TYPE DE COUVERCLE

Long

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9005

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

FORMAT

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053267905

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.16

LONGUEUR EMBALLAGE

262.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.16

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

713098.50

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053267912

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

POIDS NET EMBALLAGE

0.80

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

