

Downlight Simon 735.20 Blanc chaud Extensive 1-10V Noir

RÉF. 73520138-783



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

2200 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

L70 (°C)

50.000 h

LUMENS/W

2200 lm/22W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Extensive

CONTRÔLE

1-10 V

TYPE DE COULEUR

WW

PUISSANCE (W)

22 W

IRC

80

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

100 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.88 0.90	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	4793 1292 1218
1.0	1.76 1.79	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	1198 323 304
1.5	2.64 2.69	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	533 144 135
2.0	3.51 3.59	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	300 81 76
2.5	4.39 4.49	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	192 52 49
3.0	5.27 5.38	E(0°) E(C90) E(C0)	41.3° 41.3° 41.9°	133 36 34

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 83.8°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 82.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

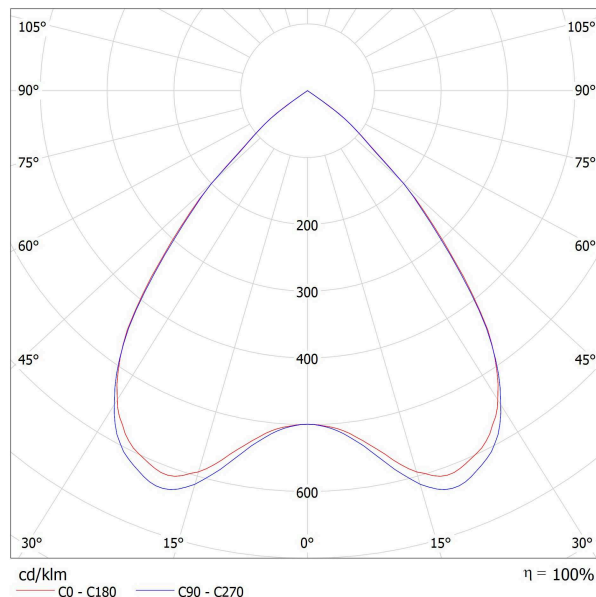

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053285381

POIDS NET DU PRODUIT

1.2

LONGUEUR EMBALLAGE

255

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053285381

VOLUME EMBALLAGE

9811125

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

135

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.5

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.5

LARGEUR EMBALLAGE

285

POIDS NET EMBALLAGE

1.2

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM