Magnetotérmico bipolar 16 A 2 elementos con placa embellecedora para instalación en cajas suelo grafito Simon 500 Cima

REF. **50010075-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Obtenga la máxima seguridad para sus mecanismos eléctricos con el magnetotérmico bipolar de 2 elementos de la colección Simon 500 Cima. Con placa embellecedora incluida y acabados en un elegante color grafito, este magnetotérmico está diseñado para instalarse en cajas de suelo. Tiene una dimensión de 100 x 50 mm y profundidad de 81 mm y es compatible con fuentes de alimentación de 400 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Con una curva de disparo tipo C, tiene un poder de corte de 6.000 A. Además, cuenta con formato DIN y admite una sección de cable de hasta 25 mm con pelado de 10 mm y es apto, exclusivamente, para instalación en suelo técnico o pavimento. Fabricado con componentes metálicos aislados con termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio pudiendo alcanzar temperaturas máximas de más de 60 ºC. En caso de rotura, puede solicitar recambio del adaptador de guía DIN mediante la referencia 50010076-039.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 16 A, placa embellecedora, adaptador para su instalación en caja de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000042

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guia DIN a través de la referencia 50010076-039

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
DIN

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

ENLAZABLE
Si, mediante barras colectoras 68002-31

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
2

ALIMENTACIÓN (V~)
400 V~

RAL
7021

TIPO
Interruptor automático magnetotérmico

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento

EXTRACCIÓN DEL MCB
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
26.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
58.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
129688.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.29

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095959

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
26.00

ANCHO EMBALAJE
58.00

LONGITUD EMBALAJE
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

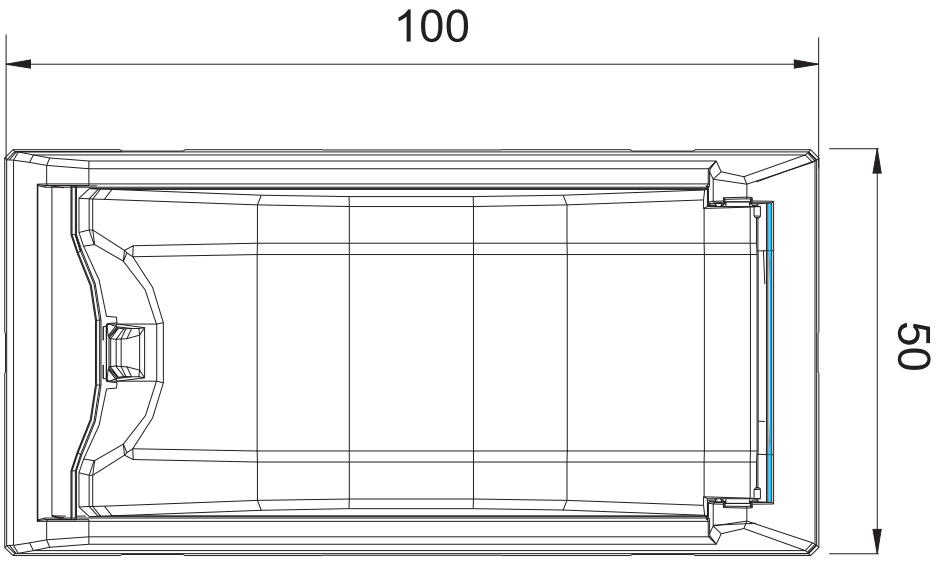
VOLUMEN EMBALAJE
3524976.00

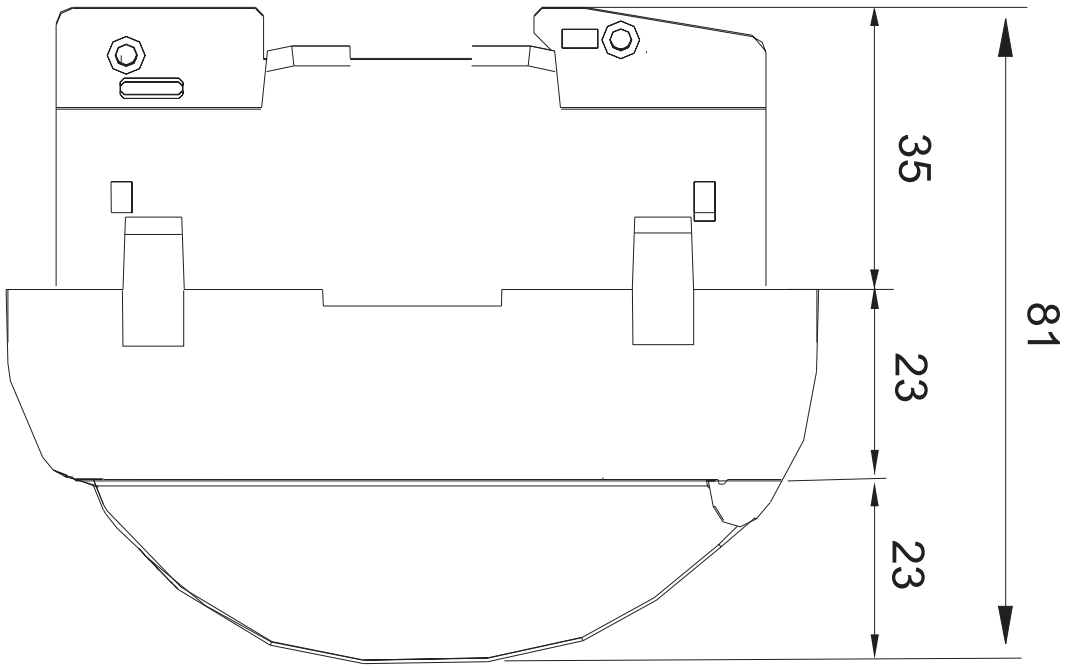
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.46

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


35
81
23
23