


Couvercle de tête de colonne à 1 face blanche Simon K45

RÉF. RALK001/8

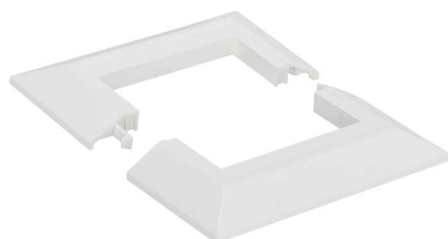

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trim in white colour for pole of 1 side of the series Simon K45. This trim has dimensions of 117 x 117 x 12 mm and is a product envisaged as a replacement part in the event of loss or substitution. The trim is supplied injected in white plastic colour and is manufactured in halogen-free thermoplastic that promotes the no-propagation of the flame in case of fire and also guarantees a low level of toxicity if producing smoke. It has been designed according to the regulation UNE-EN 50.085-2-4-: 2006 and can be used in public places with a temperature located between -25 to 120 ° C. For its cleaning only vas to need a soft, dry cloth and you should never use abrasive cloths and / or cleaners that contain a level of chlorine in its formulation, as it could damage the trim and that does not worked.

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle de tête de colonne

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002980

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique blanc.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

RAL

9003

VERSION

1 face

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct des deux parties sur le profilé de la colonne (ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour la fixation)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436056404	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 100.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.04	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436056404	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 20.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.04
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 150.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM