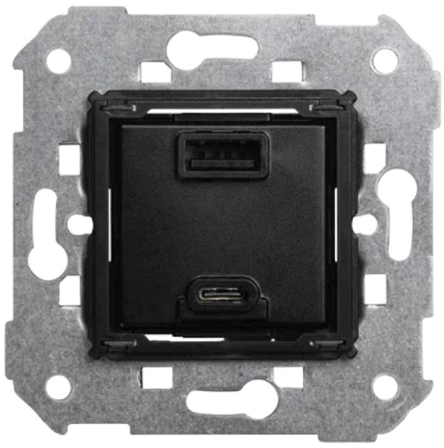
Cargador USB doble A+C 30W Power Delivery Simon 75

REF. **7511296-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El cargador USB doble A+C 30W Power Delivery Simon 75 es la solución ideal para integrar carga rápida USB en instalaciones eléctricas residenciales y terciarias. Diseñado como mecanismo empotrable de un elemento, permite la carga simultánea de dispositivos móviles, smartphones, tablets y equipos electrónicos mediante un puerto USB tipo A y un puerto USB tipo C con tecnología Power Delivery (PD). Este cargador USB empotrado funciona con alimentación 127/230 V~ 50-60 Hz y ofrece una potencia total de hasta 30 W, con tensiones de salida 5, 9, 12, 15 y 20 Vdc y corriente máxima de hasta 3,1 A según perfil de carga. Es compatible con dispositivos Android e iOS y optimiza el tiempo de carga gracias a la gestión inteligente de potencia. Su sistema de conexión mediante bornes a tornillo garantiza una instalación segura y profesional, admitiendo conductores de 1,5 a 2,5 mm^2. Con grado de protección IP20 y cumplimiento de normativas LVD, EMC, RoHS y EN 62368-1, ofrece seguridad eléctrica y fiabilidad a largo plazo. El cargador USB A+C 30W Simon 75 es perfecto para viviendas, oficinas, hoteles y espacios comerciales que requieren una toma USB de carga rápida integrada, combinando diseño y eficiencia energética.

MATERIAL

Metal,Plástico

EMBALAJE

Granel

CLASE ETIM

EC002949

COMPATIBILIDAD

Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

OBSERVACIONES

Estas tomas USB C requieren dispositivos compatibles con PD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
3000Vac

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
USB A + USB C

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
100ºC

FUNCIÓN INDICADORA
No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
1M

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
Si

POTENCIA MÁXIMA (W)
30

TIPO DE MECANISMO
USB charger

POTENCIA MÍNIMA (W)
0.1

MONOBLOQUE
Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 35 ºC

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)
Max. 20V

TIPO DE PLACA
Plana

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
40

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
0

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

CARACTERÍSTICAS USB
USB A+C= 5,0 VDC 3,0 A 15W ; USB A= 5,0 VDC 3,0 A 15W / 9,0 VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC 2,5 A 30W ; USB C= 5,0 VDC 3,0 A 15W / 9,0 VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC 2,5 A 30W / 15,0 VDC 2,0 A 30W / 20,0 VDC 1,5 A 30W

NÚMERO DE CARGADORES USB
2

INTENSIDAD USB (A)
3.0 A

TIPO DE PUERTO USB
A,C

POWER DELIVERY USB
Sí

CARGA RÁPIDA USB
Sí

TENSIÓN USB (V~)
5/20 V~

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

GARRA

Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013|EN 62368-1:2014|EN 62368-1:2014 A11:2017|EN IEC 63000:2018|ETSI EN 301489-34 V1.4.1|ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053284278

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053284278

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

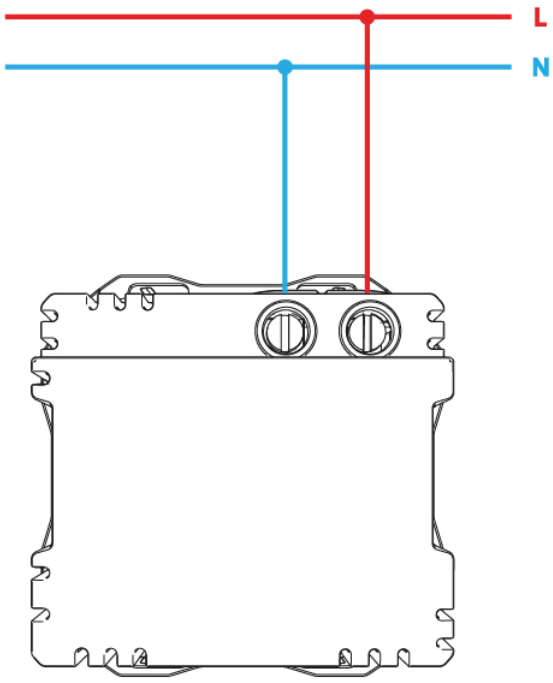
VOLUMEN EMBALAJE
329232.00

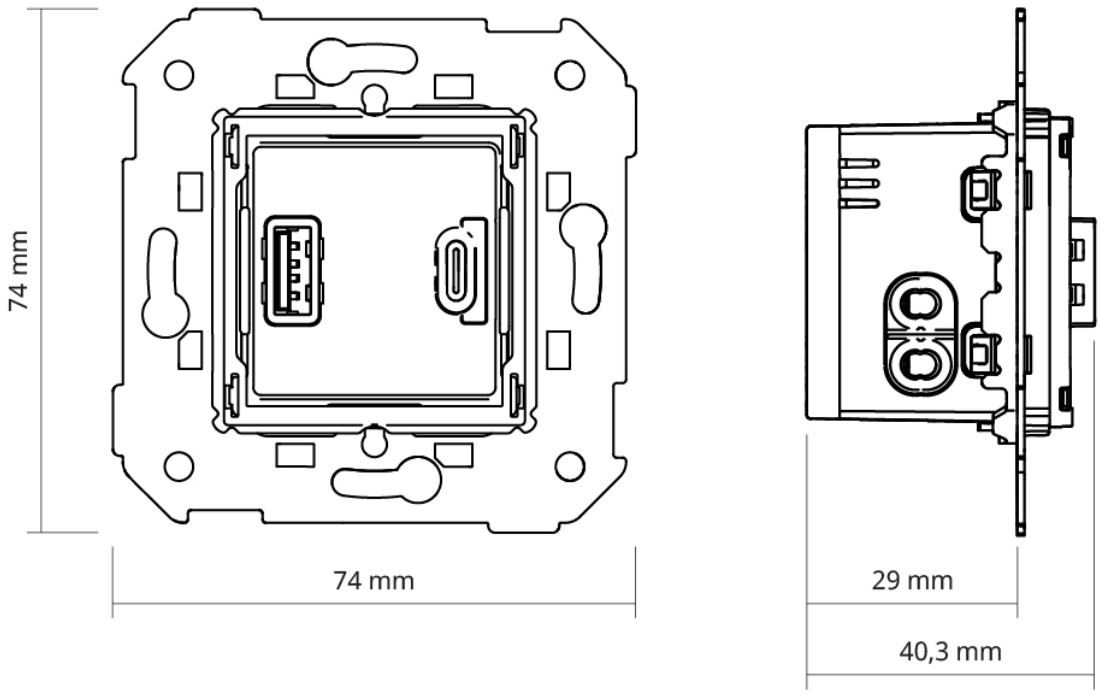
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N


74 mm
74 mm
29 mm
40,3 mm