


Pulsador 10 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento a tornillo Simon 73

REF. 73160-39

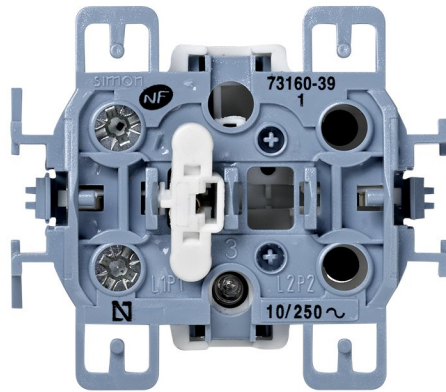

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con el pulsador de la colección Simon 73 Loft, obtendrá unos acabados elegantes y sofisticados como complemento perfecto para un diseño apto para instalación en superficie o en canal, con el mínimo grosor. Este pulsador, tiene luminoso incorporado con un consumo de 0,55 miliamperios y, puede implementarse la función señalizadora mediante soporte señalizador y tapa con visor. Además, es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios e intensidad de 10 Amperios con amplitud modulada (AM). Diseñada con embornamiento a tornillo, sus componentes están fabricados con materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, para una mayor protección en caso de incendio. Puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 °C y máximas que oscilan entre los -25 y los 50 °C. El pulsador Simon 73 Loft, cuenta con funcionamiento basculante y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de 13 mm. Funcionalidad, innovación y diseños que se adaptan a todo tipo de espacios en la colección Simon 73 Loft.

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MONOBLOQUE

No

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

13

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255339

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

220.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1201200.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053028742

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.28

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1201200.00

ALTURA EMBALAJE

52.00

PESO NETO EMBALAJE

0.27

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

105.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE


KGM

MECANISMOS SIMON 73

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39



Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39



Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39