


## Regulador-conmutador de luz giratorio de 100 a 1000 W/VA Simon 75

REF. 75312-39

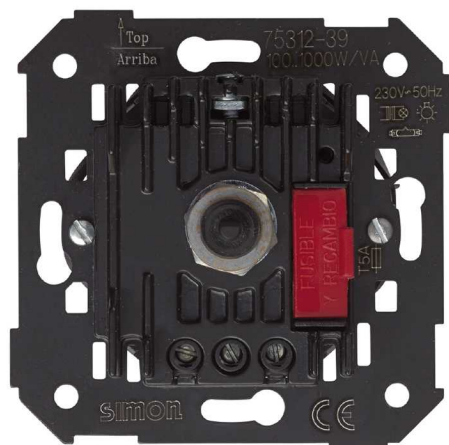

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Controlar la intensidad de la luz que queremos en cada momento y en cada lugar nos evitará sufrir los problemas que pueden generar tanto un exceso como la falta de iluminación adecuada a cada situación. Este contratiempo ya es parte del pasado gracias al Regulador-conmutador de luz giratorio de 100 a 1000 W/VA de la serie Simon 75. Su facilidad de uso, con un tipo de funcionamiento giratorio, es otra de sus ventajas, además de ser apto para superficie y empotrar. Este regulador, que ha sido fabricado con componentes electrónicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, resulta válido para cargas incandescentes y halógenas de 230V. En el caso de halógenas con transformador éste debe de ser electromagnético hasta 700W (no válidos transformadores electrónicos). Incorpora fusible de protección T 5A y fusible de recambio. A la hora de su instalación debe tenerse en cuenta que no pueden ponerse dos reguladores en el mismo circuito.

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature y Simon  
82

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

1000 W

### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

### COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

Sí

### COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Regulador y hoja de  
instrucciones

### CLASE ETIM

EC000025

### OBSERVACIONES

En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                                                                |                                                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MERCADO DISPONIBLE<br>CE                                                       | NÚMERO DE ELEMENTOS<br>POSIBLES<br>1 elemento                                                | CANTIDAD MÁXIMA POR<br>CIRCUITO<br>1                         |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA<br>(MM)<br>De 1,5 a 2,5 mm                           | COMPATIBLE CON LÁMPARAS<br>FLUORESCENTES CON<br>REACTANCIA ELECTRÓNICA<br>REGULABLE DE 1-10V | TIPO DE MECANISMO<br>Rotatif                                 |
| NÚMERO DE CONTACTOS<br>3                                                       | No                                                                                           | POTENCIA MÍNIMA (W)<br>100                                   |
| NÚMERO DE CIRCUITOS<br>CONTROLABLES<br>1                                       | COMPATIBLE CON LÁMPARAS<br>FLUORESCENTES (VA)<br>No                                          | COMPATIBLE CON MOTORES (VA)<br>No                            |
| COMPATIBLE CON HALÓGENOS<br>CON TRANSFORMADOR<br>ELECTROMAGNÉTICO (W)<br>700 W | FRECUENCIA<br>50 Hz                                                                          | RANGO DE TEMPERATURA DE<br>FUNCIONAMIENTO (°C)<br>0 - 40 °C  |
| COMPATIBLE CON AUXILIAR<br>ELECTRÓNICO<br>No                                   | FUNCIÓN INDICADORA<br>No                                                                     | ALIMENTACIÓN (V~)<br>230 V~                                  |
| COMPATIBLE CON HALÓGENOS<br>CON TRANSFORMADOR<br>ELECTRÓNICO (W)<br>No         | CLASIFICACIÓN IP<br>IP20                                                                     | RANGO DE TEMPERATURA DE<br>ALMACENAMIENTO (°C)<br>20 - 75 °C |
|                                                                                | COMPATIBLE CON BAJO<br>CONSUMO (W)<br>No                                                     | VERSIÓN<br>Individual                                        |
|                                                                                | POTENCIA MÁXIMA (W)<br>1000                                                                  | NÚMERO DE CABLES<br>2                                        |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DESNUDADO DE CABLE<br>NECESARIO (MM)<br>6 | INSTALABLE EN CAJA DE<br>EMPOTRAR<br>Universal         |
| GARRA<br>Simon 27                         | TIPO DE INSTALACIÓN<br>Apto para superficie y empotrar |

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8421053032985                       | 0.22                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 329232.00                  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8421053032985                    | MMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                                | 1                                | 0.23                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 329232.00                           | 57.00                            | 0.22                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 76.00                            | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.22                                | 76.00                            |                            |