Conmutador pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. **10000201-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Sin herramientas y sin pelar cable. Este conmutador pulsante de medio elemento de 10AX y 250V cuenta con un sistema de embornamiento rápido, cómodo y seguro de 1click.

Con respecto a su instalación, es apta para empotrar. Además, es compatible con los marcos de la colección 100 de Simon.

El funcionamiento es del tipo pulsador – basculante y admite una sección de cable de 1,5 mm a 2,5 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Esta pieza pertenece a la serie 100 de Simon, que conmemora el centenario de la marca y está diseñada para facilitar a las personas la interacción con sus mecanismos. Se trata de una colección revolucionaria, tanto por la usabilidad como por la estética, capaz de dinamizar los espacios y crear experiencias adaptadas al estilo de vida del cliente actual. Simon 100 marcará una importante diferencia en la manera de vivir.

Entra en un nuevo mundo y nunca dejes de sentir!!!

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 75 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053133019

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
40.00

ANCHO EMBALAJE
125.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

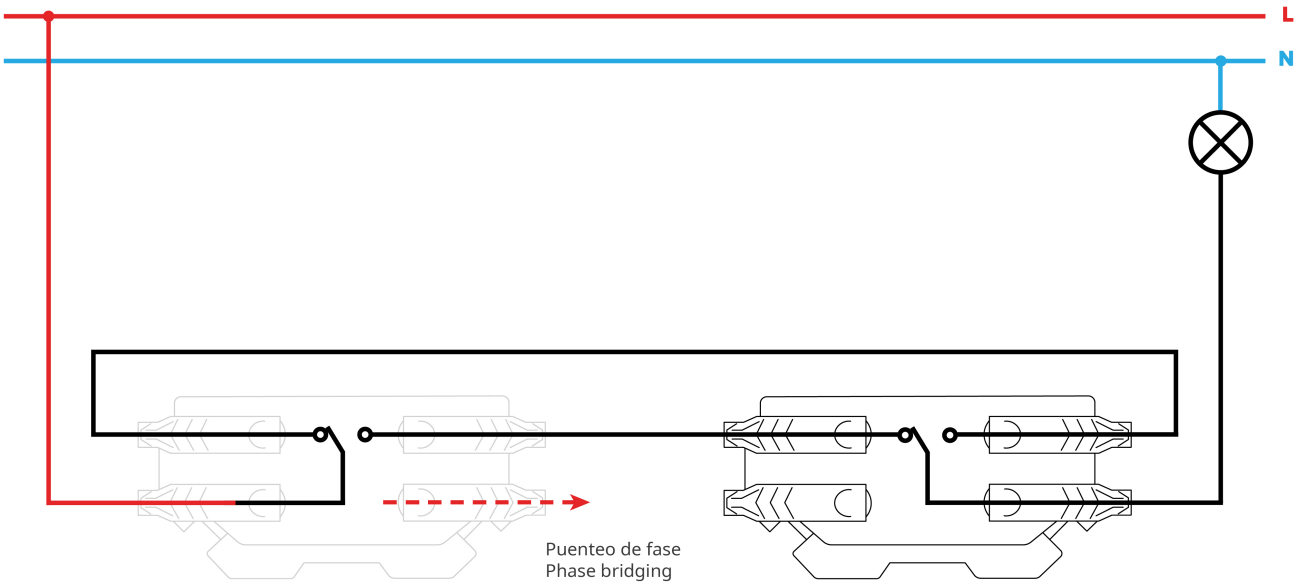
VOLUMEN EMBALAJE
975000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N
Puenteo de fase
Phase bridging