


Cubeta metálica para caja de suelo metálica de 3 elementos 500 Cima o 6 elementos K45 para instalación en suelo de pavimento

REF. KGH601/8

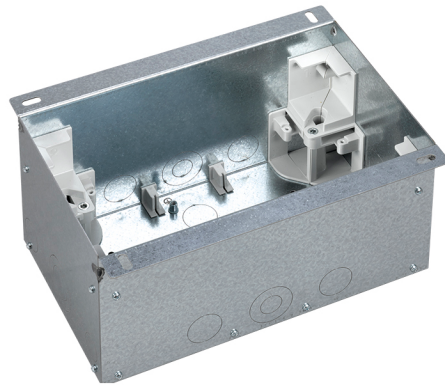

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La nueva gama de cajas de suelo metálicas de Simon ha sido desarrollada para ser instaladas en espacios que requieran soportar grandes cargas, ofreciendo la posibilidad de ser configuradas con funciones de energía, voz, datos, multimedia y manteniendo el óptimo funcionamiento de las mismas. El diseño de producto, el tipo de material utilizado y su espesor permiten alcanzar altas cargas requeridas en edificios destinados al sector terciario, como aeropuertos, oficinas, retail, estaciones de tren, museos, hoteles, hospitales, concesionarios y espacios con alto tránsito de personas como, universidades, colegios, centros comerciales... Con la gama de cajas de suelo metálicas de Simon se consigue una instalación segura, robusta y sólida.

ACABADO

Acero inoxidable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta de suelo metálica,
tornillería, tapa protectora y
manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Acero inox

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo metálica para pavimento de 3 elementos 500 Cima o 6 elementos K45.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS
No

DISPONIBLE EN
2, 3 y 4 elementos 500 Cima

NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
20

RIGIDEZ DIELECTRICA
Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK
10

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

CARGA MÁXIMA (KG)
1200 Kg

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
3 módulos 500 Cima

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
150 x 248 mm

VERSIÓN
3 elementos 500 Cima

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser
instalada en suelos de
pavimento

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-23:2008+EN 60670-23:2008 A1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053329429

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

13.14

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053329429

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

2.18

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

370.00

PESO NETO EMBALAJE

1.81

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

245.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.81

LONGITUD EMBALAJE

145.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.81

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT