Luminaire modulaire Simon 726 120x30 Blanc chaud

RÉF. **72661033-883**

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR
PMMA

APPLICATION
Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-15 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
3000 K

CONTRÔLE
On/Off

IRC
80.00

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 2

ALIMENTATION INTÉGRÉE
Non

L70 (°C)
30.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
120°

TYPE DE COULEUR
WW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
74 lm/W

LUMENS (LM)
2900 lm

LUMENS/W
2900 lm/39W

OPTIQUES
Générale

PUISSANCE (W)
39 W

DURÉE DE VIE
30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

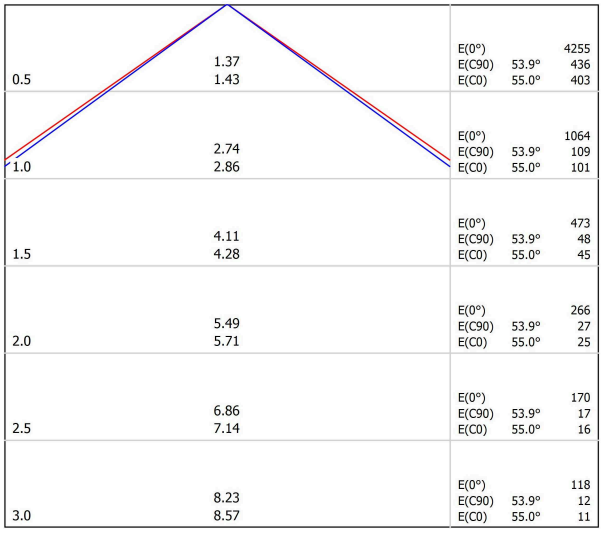

Separación [m]	Diámetro cónico [m]		Intensidad lumínica [lx]	
0.5	1.37	E(0°)		4255
	1.43	E(C90)	53.9°	436
		E(C0)	55.0°	403
1.0	2.74	E(0°)		1064
	2.86	E(C90)	53.9°	109
		E(C0)	55.0°	101
1.5	4.11	E(0°)		473
	4.28	E(C90)	53.9°	48
		E(C0)	55.0°	45
2.0	5.49	E(0°)		266
	5.71	E(C90)	53.9°	27
		E(C0)	55.0°	25
2.5	6.86	E(0°)		170
	7.14	E(C90)	53.9°	17
		E(C0)	55.0°	16
3.0	8.23	E(0°)		118
	8.57	E(C90)	53.9°	12
		E(C0)	55.0°	11

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 110.0°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 107.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

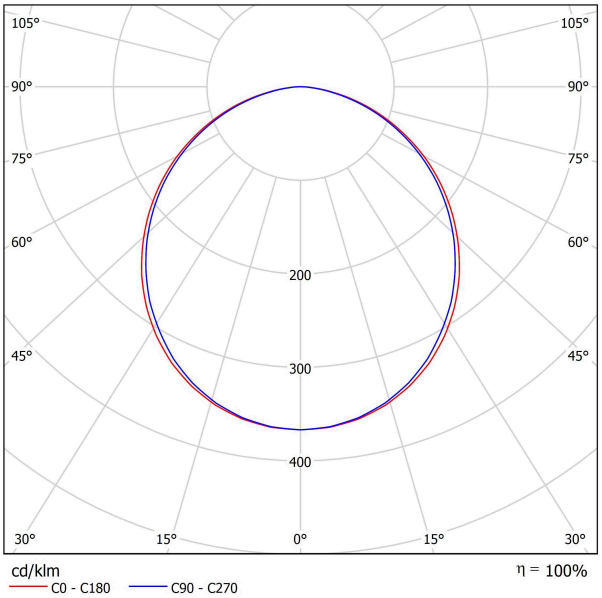

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

250

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.20

POIDS NET DU PRODUIT
2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053194058

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
1281.00

LARGEUR EMBALLAGE
40.00

LONGUEUR EMBALLAGE
350.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2579500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
3200.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM