


Interrupteur volet roulants 3 positions 10 A 250V~ Simon 82

RÉF. 75333-39

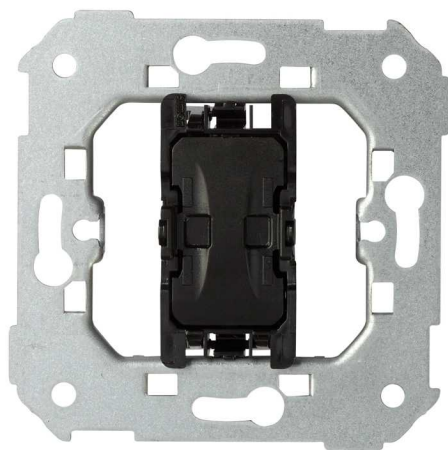

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000044

REMARQUES

Mécanisme avec trois positions /montée, descente et arrêt pour commande des volets roulants,

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 à 50° C

VERSION

Simple

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

9

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Rapide

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053255971	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 223.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3.02
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053080917	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.52
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.52
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM