


## Kit back para 2 elementos com 1 comutador de pressão e 1 tomada Schuko integrada com carregador USB 2.1A SmartCharge Simon 100

REF. 10010216-039

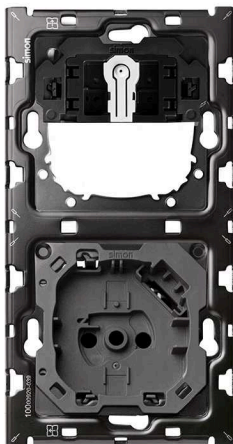

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Kit back vertical para 2 elementos com 1 botão de pressão e 1 carregador USB da série Simon 100. Este kit tem uma intensidade de comutação de 10 AX e USB de 2,1 A. O tipo de aperto é no interruptor por corte, 1 clique e no USB é aparafusado. No que diz respeito ao tipo de activação da peça esta é dada por meio de um botão de pressão e inserção. Tem uma tensão de 250 V~.

Este produto é do tipo standard e a sua elaboração seguiu a norma que recebe pelo nome: directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010\*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011\*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1.

Este kit apresenta uma instalação vertical. Para uma manutenção adequada deve ser mantida numa gama de temperaturas de 5 a 40 °C para funcionamento e numa gama de temperaturas de -25 a 50 °C para um armazenamento adequado.

### ACABAMENTO

Preto

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, bastidor e instruções

### CLASSE ETIM

EC002846

### COMPATIBILIDADE

Kit Front Simon 100

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

INTENSIDADE (A)  
10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 2,5 mm

TIPO DE MECANISMO  
Botão de pressão-  
Basculante/Inserção

INTENSIDADE USB (A)  
2,1 A

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
2 elementos

MONOBLOCO  
Não

TENSÃO (V~)  
250 V~

FUNÇÃO INDICADORA  
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO  
KIT  
Vertical

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010\*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011\*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053206379                  | 0.24                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 1042800.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053206379                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.24                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 75.00                              | 0.24                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.24                           | 88.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 158.00                             |                             |