

Downlight Simon 703.21 Confort Rond Blanc neutre Spot Blanc

RÉF. 70321030-284



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éducation, Santé, Hôtel, Office, Résidentiel, Restauration, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP44

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

CONTRÔLE

On/Off

COUPURE

Non

DRIVER INCLUS

Oui

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

20°

TYPE DE COULEUR

NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

91 lm/W

LUMENS (LM)

680 lm

LUMENS/W

680 lm/7.5 W

OPTIQUES

Spot

PUISSANCE (W)

7.5 W


DURÉE DE VIE

30.000 h


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

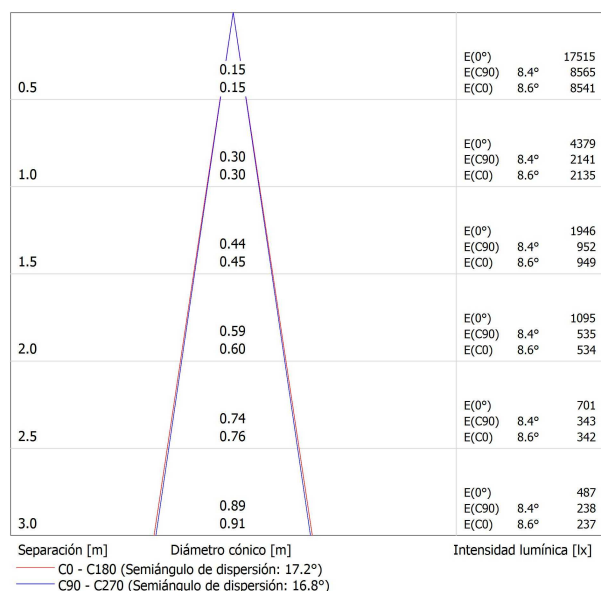

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

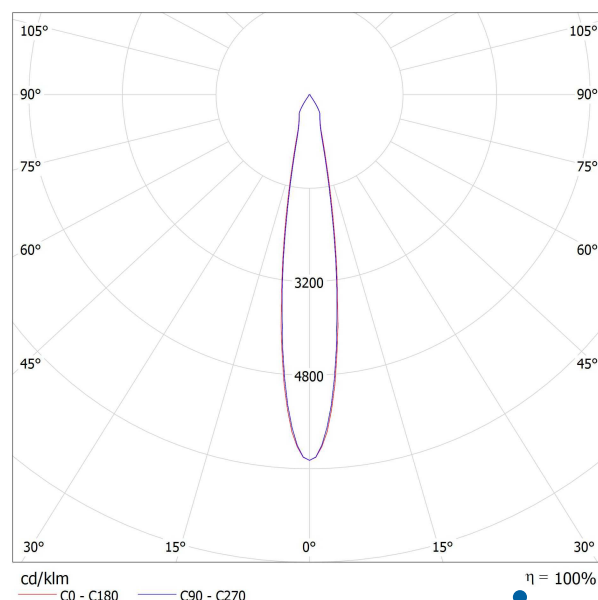

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053088333

POIDS NET DU PRODUIT

0.23

LONGUEUR EMBALLAGE

170.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053088333

VOLUME EMBALLAGE

2524500.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

110.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.34

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.34

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM