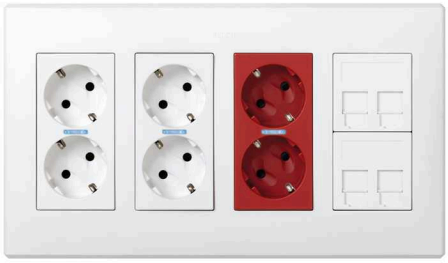
Kit boîte murale saillie/encastrement 4 éléments doubles avec 2 doubles prises, 1 double prise UPS et 2 prises 2 RJ45 blanc Simon 500 Cima

RÉF. **51000401-030**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Kit mural, cloison métallique, câble de terre et notice d'installation

CLASSE ETIM
EC002600

REMARQUES
Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement (réf. 51020104-039) ou une boîte de montage en saillie (réf. 51050004-030).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone.

NOMBRE DE CONNECTEURS
4

CONNECTEURS RJ45
Non inclus

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C en installation murale en surface et +90° C en installation murale encastrée

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE
Oui

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisée au moyen de l'installation d'une cloison métallique dans les emplacements prévus à cet effet dans la boîte.

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR
Oui

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5M? à 500 V

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)
0.55

CONNECTABLE
Oui, via l'accessoire inclus 50000996-039

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

NOMBRE DE MODULES
8

NOMBRE DE PLAQUES
2 plaques voix et données

TYPE DE PLAQUE
Plate

RAL
9003

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans les cartes voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keetstone I, II, ATT®/Avaeta®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, Keystone II et Systimax

NOMBRE DE PRISES DE COURANT
3 prises doubles : 2 prises doubles pour le circuit de courant standard et 1 prise double pour le circuit de courant stabilisé

VERSION
4 éléments doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
En se clipsant directement sur le boîtier sélectionné (aucun outil n'est nécessaire pour la fixation).

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Específico Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage mural ou en surface en combinaison avec le boîtier approprié.

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053100387

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.71

POIDS NET DU PRODUIT
0.71

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053100387

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
75.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
290.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

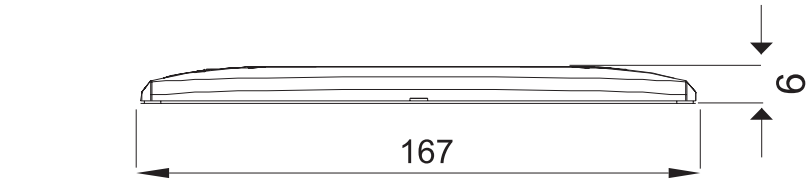
VOLUME EMBALLAGE
3.59

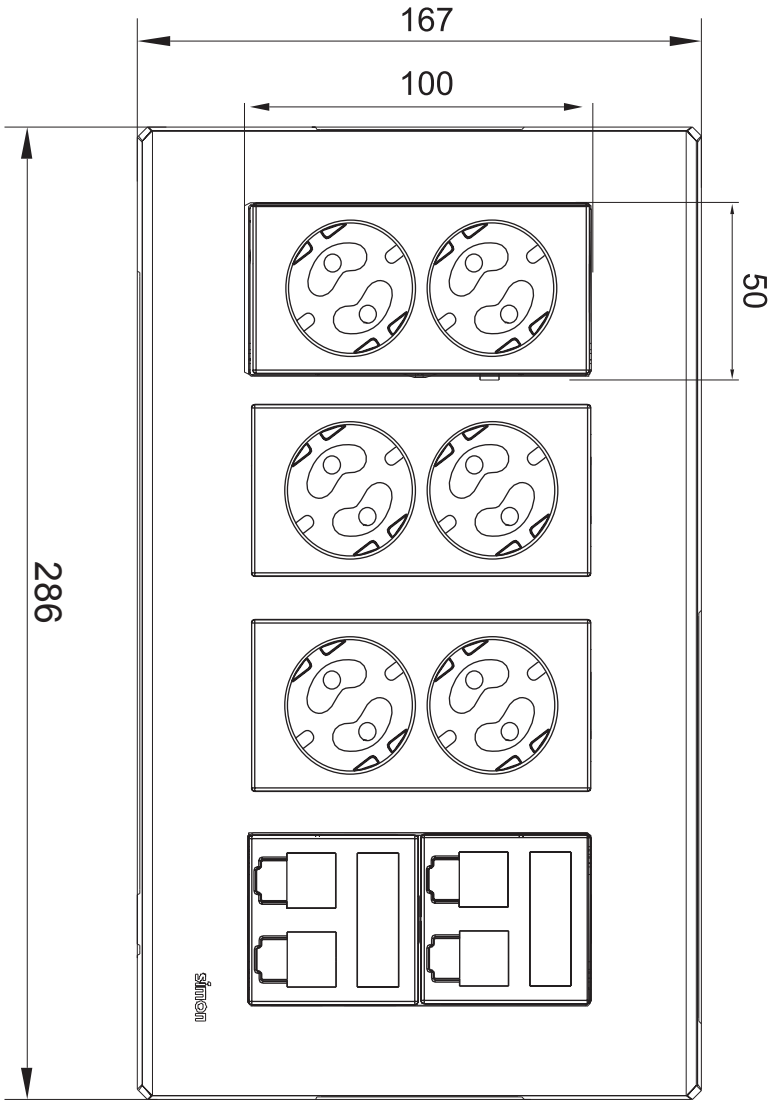
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.71

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


9
167


167
100
50
286
simon