

Pulsador monobloc con grabado campana 10 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo blanco Simon 73 Loft

REF. 73150-50



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñado para instalación en superficie o en canal con el mínimo grosor, el pulsador monoblock con una sutil campana grabada de la colección Simon 73 Loft, aporta al espacio la máxima funcionalidad en un diseño compacto de líneas sobrias y estilo minimalista. Con acabados en blanco, incluye funcionamiento basculante y es compatible con fuentes de alimentación de 250 Voltios y 10 Amperios de intensidad y con amplitud modular (10:00 AM). Compuesto por materiales metálicos con aislamiento de termoplástico libre de halógenos y embellecedores de termoplástico, protege la estancia en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas que oscilan entre los -25 y los 50 °C. Diseñado para instalación con embornamiento a tornillo unido a la versatilidad de poder adaptarse a superficie y a canal, y su dimensión de 75 x 75 mm, logran que su diseño de líneas sobrias minimice el impacto visual aportando la sensación de tener un menor tamaño.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y marco

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOQUE

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

13

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES


No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 8421053061886 | VOLUMEN EMBALAJE 3111900 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0 | ALTURA EMBALAJE 82 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.78 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.078 | ANCHO EMBALAJE 165 | PESO NETO EMBALAJE 0.78 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.078 | LONGITUD EMBALAJE 230 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39

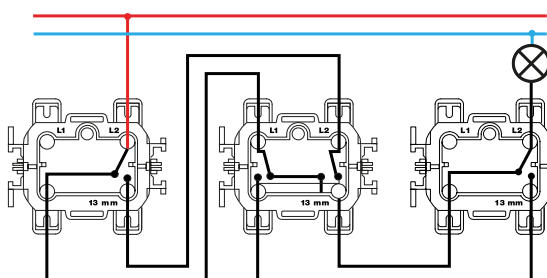


Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39