


Keypad 4 DALI-2 S270 Titanio

REF. 89000160-096

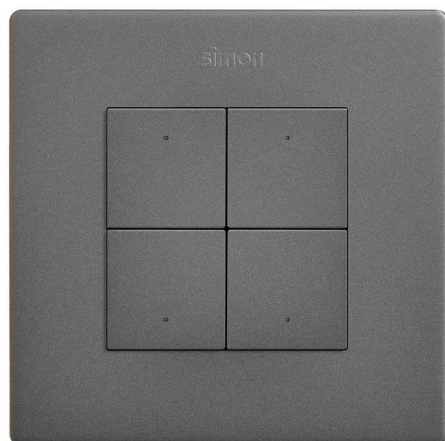

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Botonera DALI-2 de 4 pulsadores. La botonera se alimenta a través del bus DALI, consumiendo una corriente típica de 5 mA y una corriente máxima de 25 mA. Se instala en caja de empotrar para mecanismos, sobre bastidor Simon S|270. La botonera está preconfigurada para poder funcionar sin necesidad de haber sido direccionada. Tras direccionarla, permite configurar el tipo de pulsación (simple, doble o prolongada) a través del controlador DALI-2. Dispone de indicador led en cada pulsador. El rango de temperatura de funcionamiento es 0 – 40 °C y permite una humedad relativa máxima del 90 %. Dimensiones: 49 x 45 x 45 mm. Grado de protección IP 20. Acabado titanio.

ACABADO

Titanio

COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

DALI bus (12 Vdc – 20,5 Vdc)

CONTROL

DALI2

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053323236

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053323236

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.05

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

55.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT