


Interrupteur va-et-vient électronique Simon iO 2 fils à touche étroite blanc Simon 270

RÉF. 21001322-190

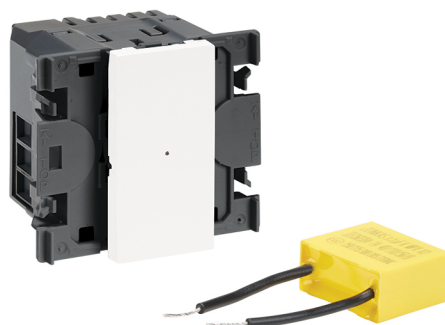

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Modernisez votre maison avec un contrôle IoT de l'éclairage simple, en utilisant le câblage existant dans vos murs et sans travaux. Installez l'interrupteur Simon iO à 2 fils, sans câbler le neutre, en plaçant un condensateur en parallèle de la charge. Il communique avec le cloud via le Wi-Fi de votre domicile et vous permet d'allumer et d'éteindre les lumières à distance, ou de le connecter à vos assistants vocaux Hey Google ou Amazon Alexa pour un contrôle par commande vocale. Vous pouvez également enrichir les fonctionnalités avec le HUB de table, en ajoutant capteurs et programmations horaires à votre expérience. En cas de doute, rendez-vous à la Casa de la Luz de Simon à Madrid ou Barcelone et laissez-vous inspirer par toutes les possibilités. Commencez dès aujourd'hui à créer votre maison intelligente. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Blanc mat

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Le condensateur doit être installé en parallèle de la charge pour un fonctionnement correct. Charge compatible avec technologie LED jusqu'à 200W 230VAC 50Hz. Pour compléter l'installation du produit, un support multiple et un cadre de la série 270 sont nécessaires. Disponibles en plusieurs finitions. Il est recommandé de choisir un cadre de la même couleur que l'intérieur sélectionné pour créer un ensemble monochrome.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'INTERRUPTEURS

1

ALIMENTATION (V~)

230 V~

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9003

FONCTION INDICATEUR

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

TENSION (V~)

230 V~

INTENSITÉ (A)

10 AX

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

7

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053358566	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.07	LONGUEUR EMBALLAGE 55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.07	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053358566	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.09
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.07
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet