Espelho para parede de encastrar com tampa articulada e bastidores para 4 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. **51040104-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este espelho está desenhado para parede para fornecer energia a um total de 8 aparelhos. Instala-se de forma muito simples mediante encastramento e conta com tampa articulada e bastidores. É da série de produtos Simon 500 Cima. Simon procura a melhor funcionalidade de seus produtos mas também adaptar às tendências decorativas atuais para que assim se integrem na perfeição em qualquer tipo de divisão. Nesse sentido, este espelho apresenta-se num original tom cor grafite, que dota de inovação e modernidade ao lugar onde se localize. Os produtos Simon fabricam-se com os melhores materiais do mercado, sempre procurando alongar seu vida útil e oferecer produtos de qualidade. Assim, o espelho é fabricado com material termoplástico sem halogéneos, o que dota de resistência ao produto. Este material também incrementa de forma considerável a segurança do conjunto final já que não propaga as chamas em caso de um possível incêndio e reduz a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
3 e 4 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092330

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053092330

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

75.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.59

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

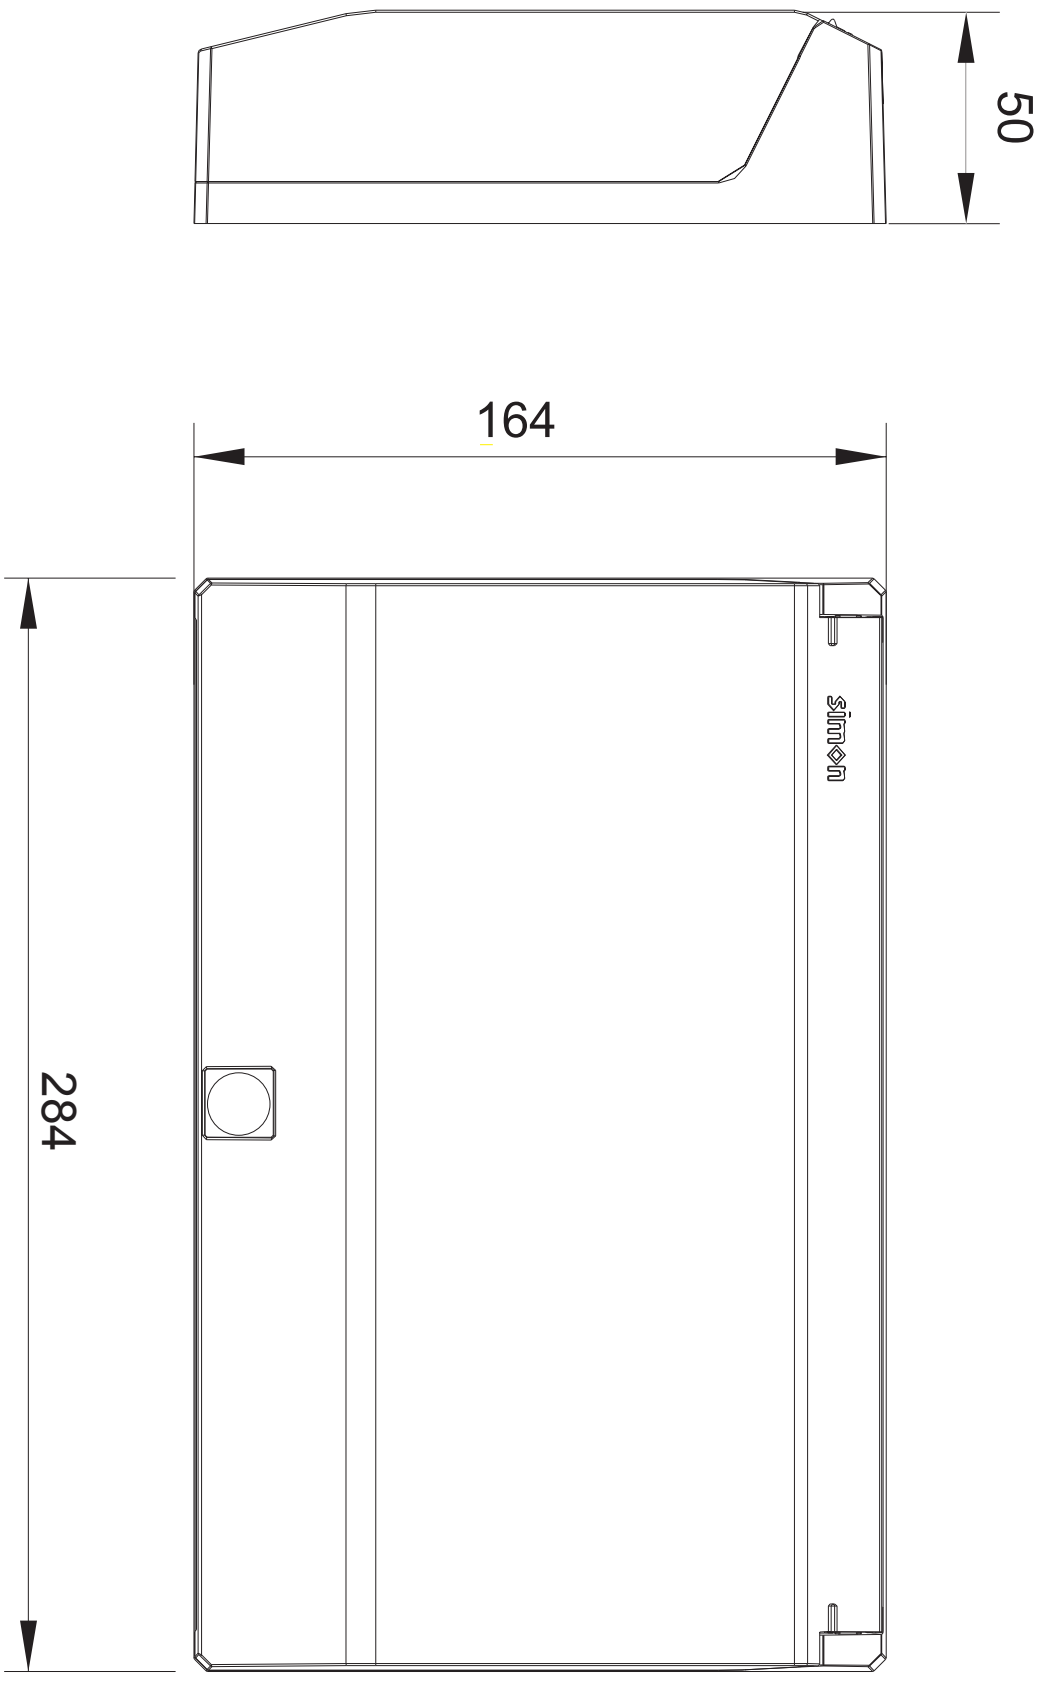
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.56

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


50
164
284