Caja de pared de superficie para 3 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. **51000003-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con unas medidas de 86x86x46,5 y en un sencillo acabado gris, la caja de superficie alta 51000003-038 para 1 elemento forma parte de nuestra serie Simon 75. Debido a una fabricación con componentes termoplásticos de la más alta calidad, nuestro mecanismo supone la mejor solución para cualquier hogar. Desde la marca recomendamos que utilizar el mismo tipo de acabado para las teclas y tapas para un resultado más armonioso entre las piezas. Si buscas una colección que ofrezca funcionalidad y calidad sin dejar de lado las últimas tendencias, Simon 75 te ofrecerá una amplia variedad de acabados entre los que poder elegir el que más se adapte al estilo de tu hogar. Una serie versátil capaz de enamorar tanto por dentro como por fuera. Déjanos sorprenderte con nuestros productos y comprueba por ti mismo todo lo que Simon puede hacer por ti.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
10

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM
2

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 40 X 80 MM
0

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
5

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053090701

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.56

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053090701

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
90.00

ANCHO EMBALAJE
170.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

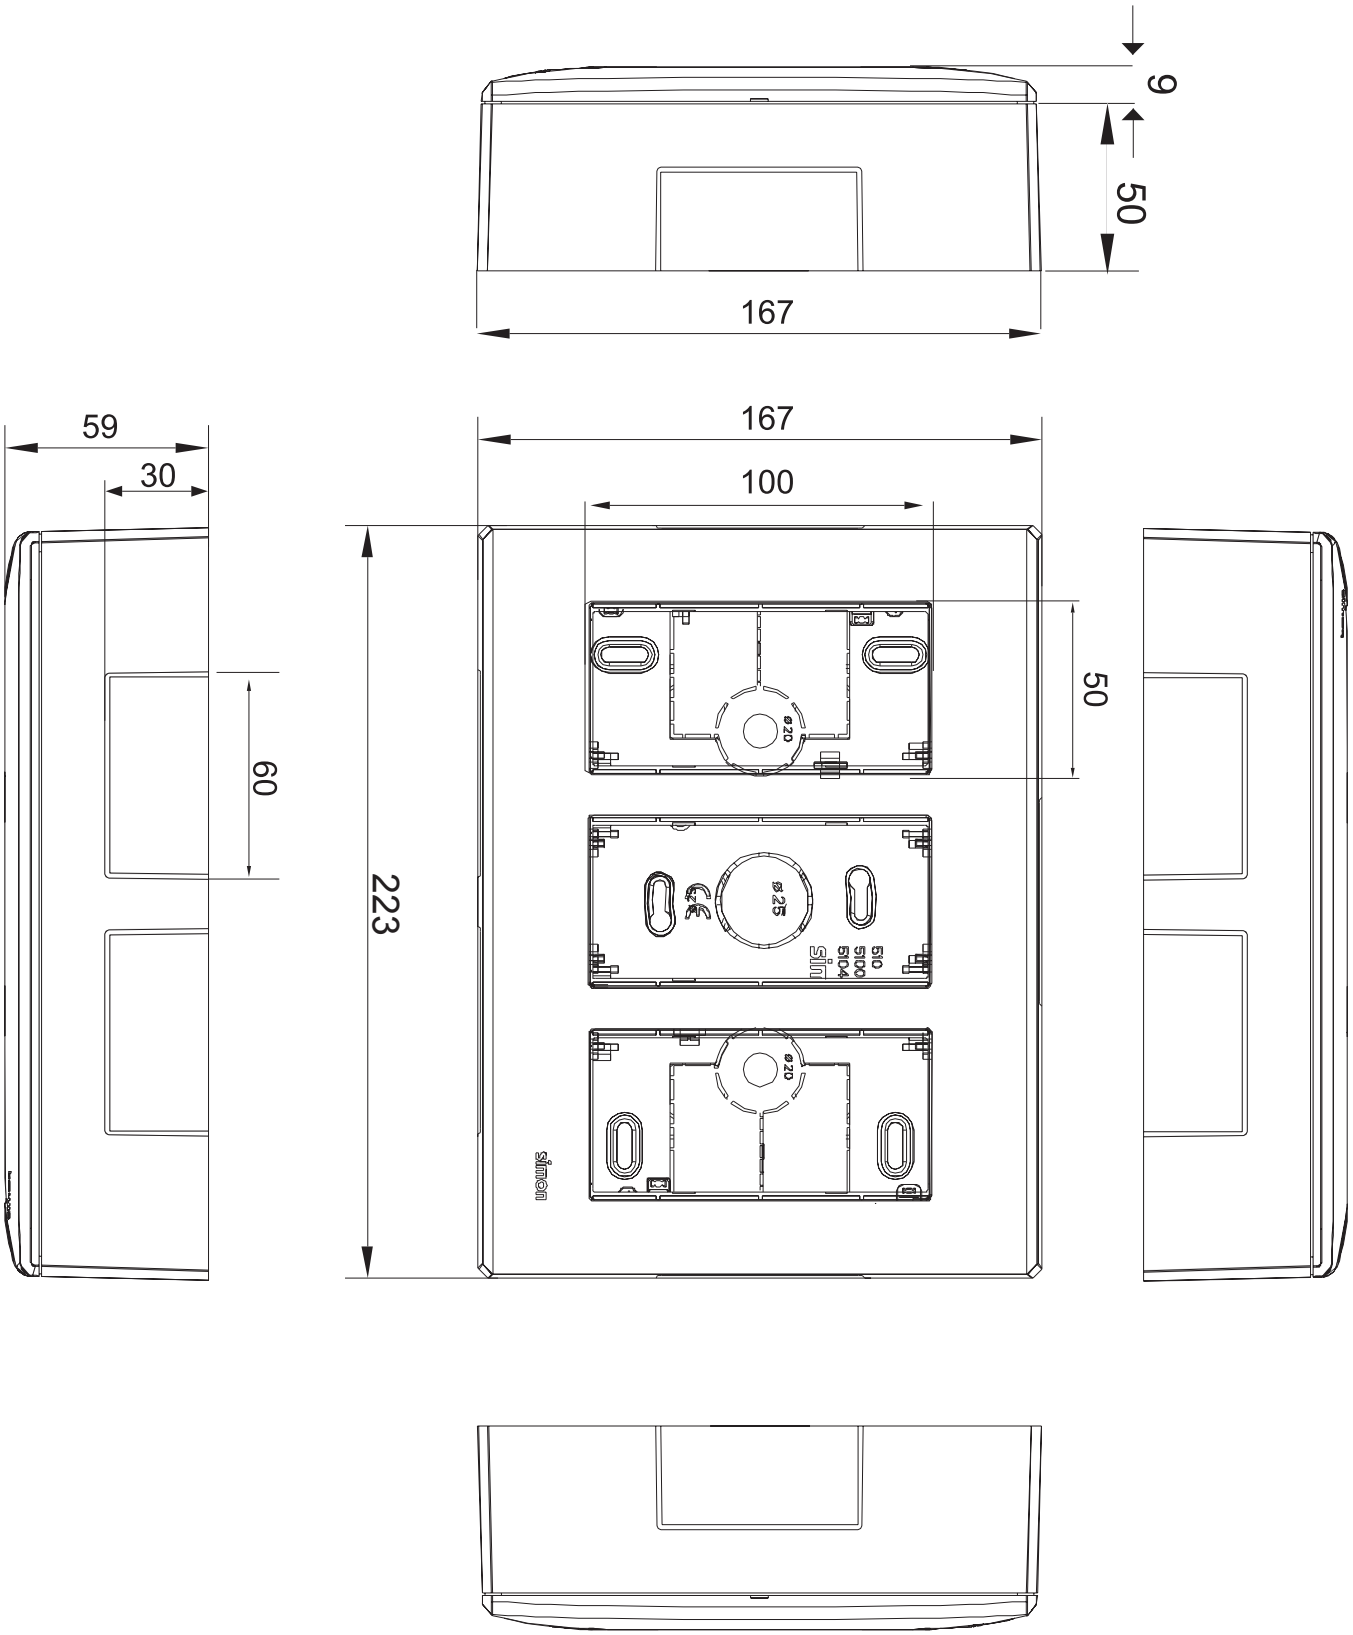
VOLUMEN EMBALAJE
3.52

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.56

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
50
167
59
30
167
100
60
223
50
ø20
ø25
simon